



TRAITEMENT D'AIR



1B

# GAMME **COMBIBOX®** **CBH**

---


Module de ventilation  
Moteur EC  
Débit 500 à 12 000 m<sup>3</sup>/h

# 01B





L'accord parfait des critères dimensionnels et des performances aérauliques et acoustiques.

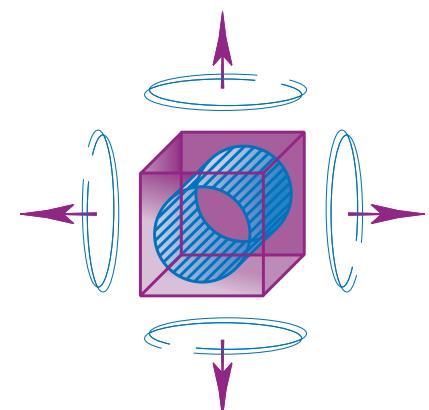


## Configurations

HH




HV

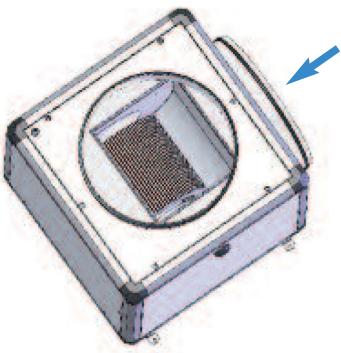


VV




VH

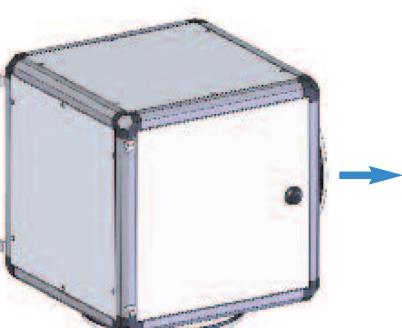


OH




2 OH



OV



2 OV



**NOTA :** Les configurations **OV, 2OV, OH et 2OH** sont incompatibles pour les tailles 8 et 9.

## APPLICATION

- Ventilation de locaux nécessitant de faibles et moyens débits.
- Peuvent être utilisés en extraction ou insufflation.
- ▲ Particulièrement adaptés pour répondre aux exigences de haute isolation phonique et thermique.

## GAMME

- Déclinée en 6 tailles et 6 modèles, la gamme **CBH** couvre des débits de 500 à 12 000 m<sup>3</sup>/h.

## CONSTITUTION

- Structure en profilé d'aluminium.
- Angles en polyamide armé.
- ▲ Panneaux démontables et permutables.
- Face extérieure prélaquée RAL 7035 avec film de protection.
- Isolation double peaux laine minérale haute densité 25 mm A2-s1, d0 (M0).
- Face intérieure en tôle galvanisée.
- ▲ Ecrous sertis dans la structure, pour la fixation au sol/mur/plafond.
- ▲ Module équipé en standard de panneaux d'aspiration et de refoulement avec raccordement circulaire et joints à lèvres pour garantir l'étanchéité des réseaux (ATEC CSTB N°13-224-V2).
- ▲ Interrupteur de proximité cadenassable IP55 et potentiomètre IP65 montés en façade du caisson **CBH**.
- ▲ La version **DIVA** est équipée d'un régulateur intégré et d'un interrupteur de proximité cadenassable IP55 conforme à l'EN 15232 (efficacité active de bâtiments).
- ▲ Les versions **LOBBY** et **MAC2** sont équipées d'un coffret IP55 et d'un interrupteur de proximité cadenassable de même protection. Ce coffret intègre un régulateur, avec écran LCD, communiquant en MODBUS (RS 485) conforme à l'EN 15232 (efficacité active de bâtiments).
- **Solution écologique®** conforme à la directive ERP 2009/125/EC et à la RT 2012.

## MOTOVENTILATEUR

- Turbine centrifuge à action double ouïe pour les modèles CBH 4 à 7. Turbine centrifuge à réaction double ouïe pour les autres modèles.

- ▲ Moteurs à entraînement direct à courant continu avec commutation électronique (EC) à haut rendement, protection thermique et variation de vitesse intégrées.

La technologie EC est une **Solution écologique®** garantissant de faibles consommations énergétiques (RT 2012) pour la gestion, le contrôle et la maîtrise du point de fonctionnement (régulation des débits de 10 à 100 %). Faible niveau sonore pour un meilleur confort acoustique.

- ▲ Ensemble moto-ventilateur monté sur plots anti-vibratiles.
- ▲ Liaison souple du ventilateur au panneau de soufflage.

## INSTALLATION


- ▲ La gamme **CBH** peut être utilisée dans toutes les positions. Les panneaux permutables permettent toutes les configurations d'installation.

- ▲ Peut être utilisée en intérieur ou extérieur (toit pare-pluie en option).

- ▲ Equerres de fixation au sol/murale/plafond.


## OPTIONS DE MONTAGE OU ÉLECTRIQUES

- ▲ De nombreuses options sont disponibles (voir p XX).

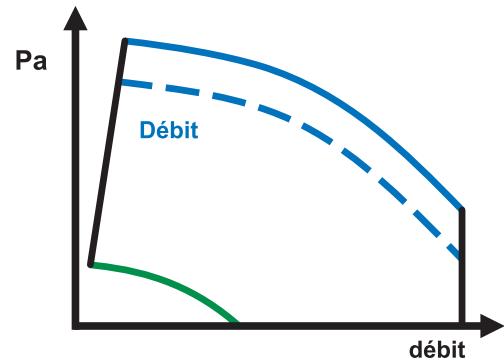


**Fonctionnement CBH**

Débit ajustable par potentiomètre

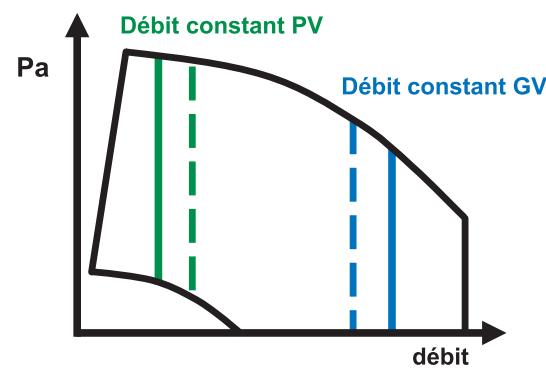


**Fonctionnement CBH MAC2**

Au choix 1 ou 2 débits CONSTANTS

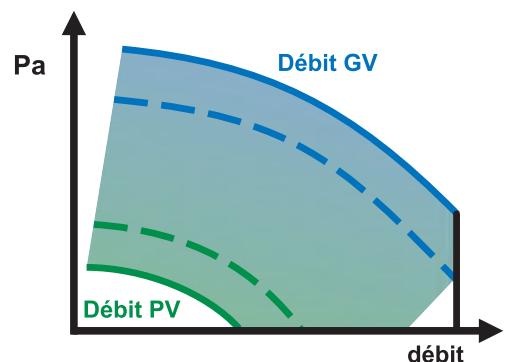

**Fonctionnement CBH DIVA**


Ventilation entre deux débits (PV/GV) pour maintenir un niveau de CO<sub>2</sub> CONSTANT

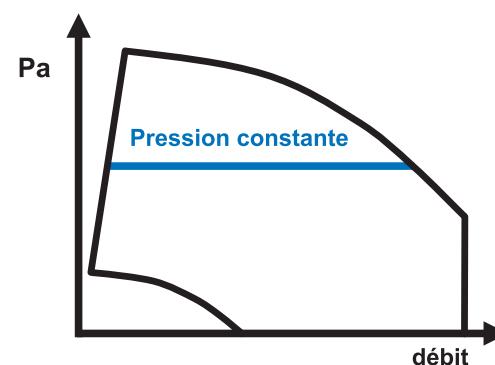

**Fonctionnement CBH LOBBY**

Ventilation PRESSION CONSTANTE

TABLEAU DE  
PRÉSÉLECTION

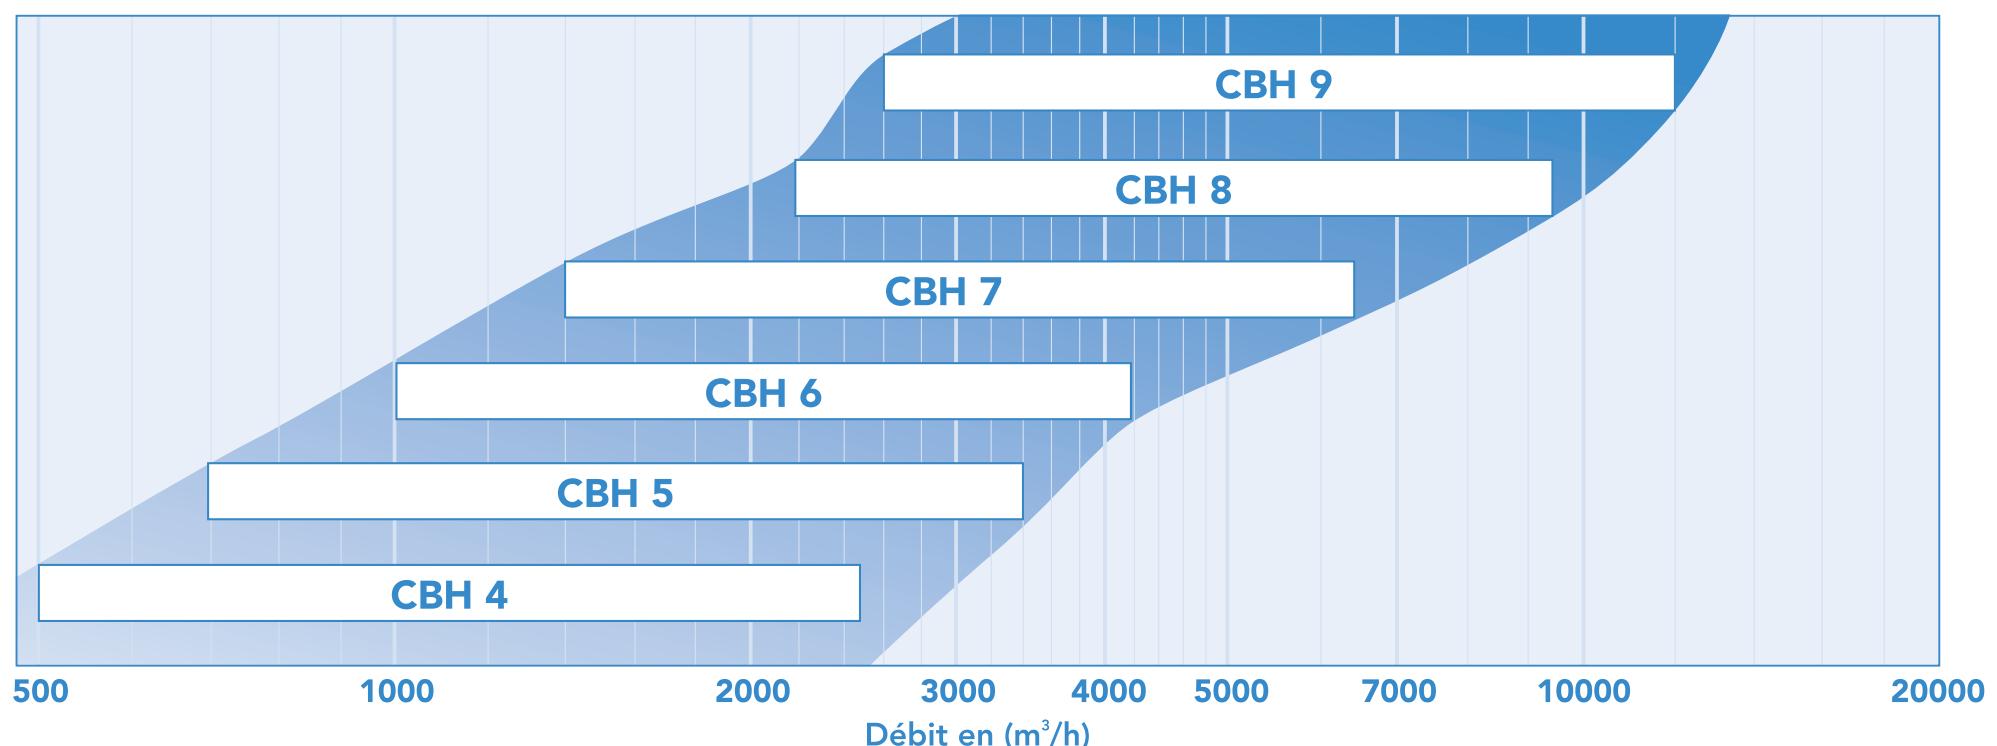

CARACTÉRISTIQUES  
ÉLECTRIQUES

CBH


Modèle CBH	Taille module COMBIBOX®	Tension alimentation (V / Ph / Hz)	Puissance nominale (W)	Intensité de protection (A)	Temp. Utilisation (°C / °C)	Moteur IP/Classe	Protection thermique *
CBH 4	4	230 / 1 / 50	1070	4,3	-25 / 40	IP44 / F	PTI
CBH 5	5	230 / 1 / 50	1040	4,5	-25 / 40	IP44 / F	PTI
CBH 6	6	230 / 1 / 50	1030	4,4	-20 / 40	IP44 / F	PTI
CBH 7	7	230 / 1 / 50	1790	7,5	-20 / 40	IP44 / F	PTI
CBH 8	8	230 / 1 / 50	2310	10	-20 / 40	IP44 / F	PTI
CBH 9	9	230 / 1 / 50	2110	8,8	-20 / 40	IP44 / F	PTI

\* PTI : Protection thermique intégrée

CARACTÉRISTIQUES  
DIMENSIONNELLES

CBH

Modèle CBH	Taille module COMBIBOX®	A mm	B mm	C mm	Ø mm	Poids kg
CBH 4	4	445	445	445	315	37
CBH 5	5	545	545	545	400	52
CBH 6	6	645	645	645	450	72
CBH 7	7	745	745	745	500	95
CBH 8	8	845	845	970	630	129
CBH 9	9	945	945	1170	800	166

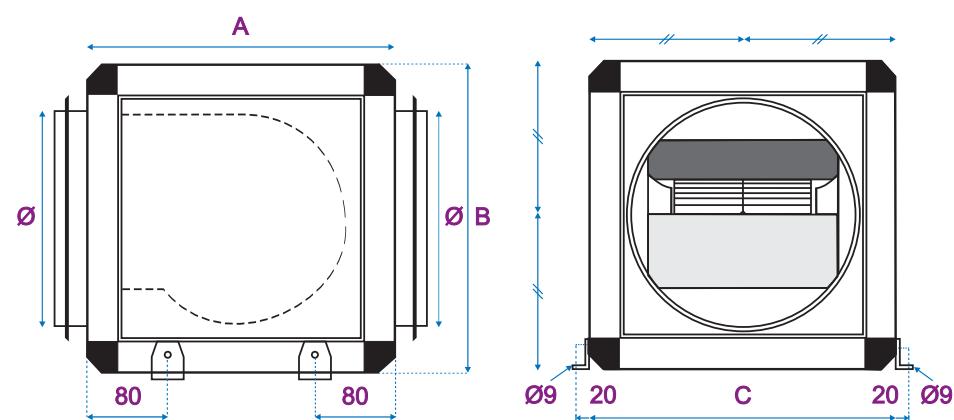

Solutions  
éconologiques™

- Les valeurs "Lp4m dB(A)" (○) indiquées sur les courbes correspondent au niveau de pression acoustique à 4 m en champ libre hémisphérique, sur une surface réfléchissante, rejet caisson non raccordé.
- Les valeurs "LwA cond aspiration dB(A)" (□) indiquées sur les courbes correspondent au niveau de puissance acoustique global rayonné dans le conduit d'aspiration.
- Pour obtenir le spectre acoustique de puissance sonore "LwA cond aspiration dB(A)", côté aspiration, ajouter les valeurs ci-dessous au niveau de puissance acoustique "LwA cond aspiration dB(A)" mentionné sur les courbes (□).

Pondération spectre acoustique amont en fonction de "Lw cond aspiration dB(A)" indiqué sur les courbes								
Fréquence	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Pondération CBH 4 dB(A)	-33	-22	-16	-6	-4	-6	-12	-17
Pondération CBH 5 dB(A)	-36	-16	-4	-10	-7	-7	-11	-20
Pondération CBH 6 dB(A)	-34	-12	-3	-10	-8	-9	-13	-22
Pondération CBH 7 dB(A)	-33	-11	-3	-10	-9	-10	-16	-25
Pondération CBH 8 dB(A)	-28	-17	-7	-7	-6	-6	-12	-26
Pondération CBH 9 dB(A)	-34	-19	-6	-8	-9	-6	-8	-24


- Le niveau de puissance acoustique global rayonné dans le conduit aval " LwA cond refoulement dB(A)" s'obtient en ajoutant 20 dB(A) aux valeurs "Lp4m dB(A)" (○) indiquées sur les courbes.
- Pour obtenir le niveau de pression acoustique Lp dB(A), en champ libre hémisphérique, à une certaine distance, appareil posé au sol sur surface réfléchissante, côté aspiration raccordé, côté refoulement non raccordé, ajouter les valeurs ci-dessous à Lp4m dB(A) (○) indiqué sur les courbes.

Pondération Lp à diverses distances en fonction de Lp4m (○)						
Distance	2 m	3 m	4 m	5 m	7 m	10 m
Pondération distance dB(A)	6	2	0	-2	-5	-8

**NOTA :**

Tolérance = Valeurs globales  
+/- 3 dB(A)  
Spectres acoustiques  
+/- 5 dB(A)




- Pour obtenir le niveau sonore "NSC4" à 4m, appareil raccordé à l'aspiration et au refoulement par une gaine de même isolation phonique que le caisson, retrancher 20 dB(A) à la valeur de Lp4m indiquée sur les courbes.

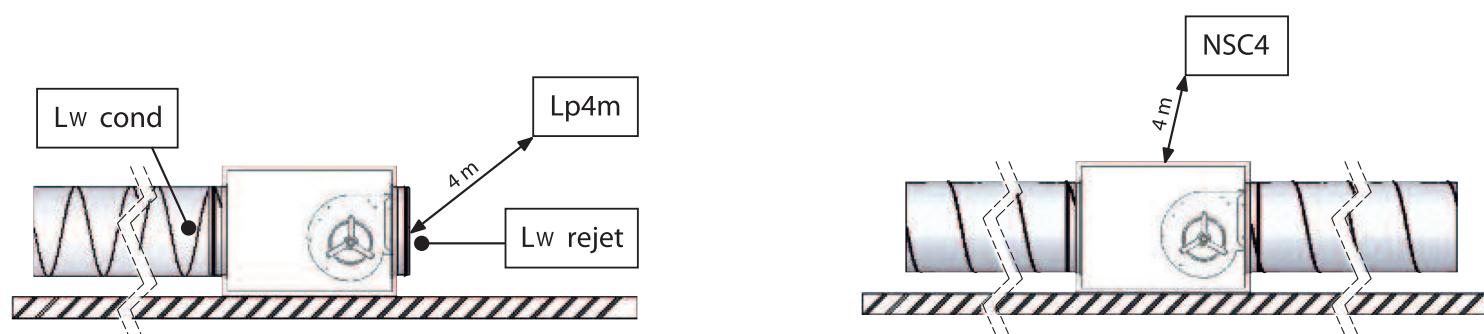

COURBES DE  
SÉLECTION TAILLE 4

CBH

## CBH 4

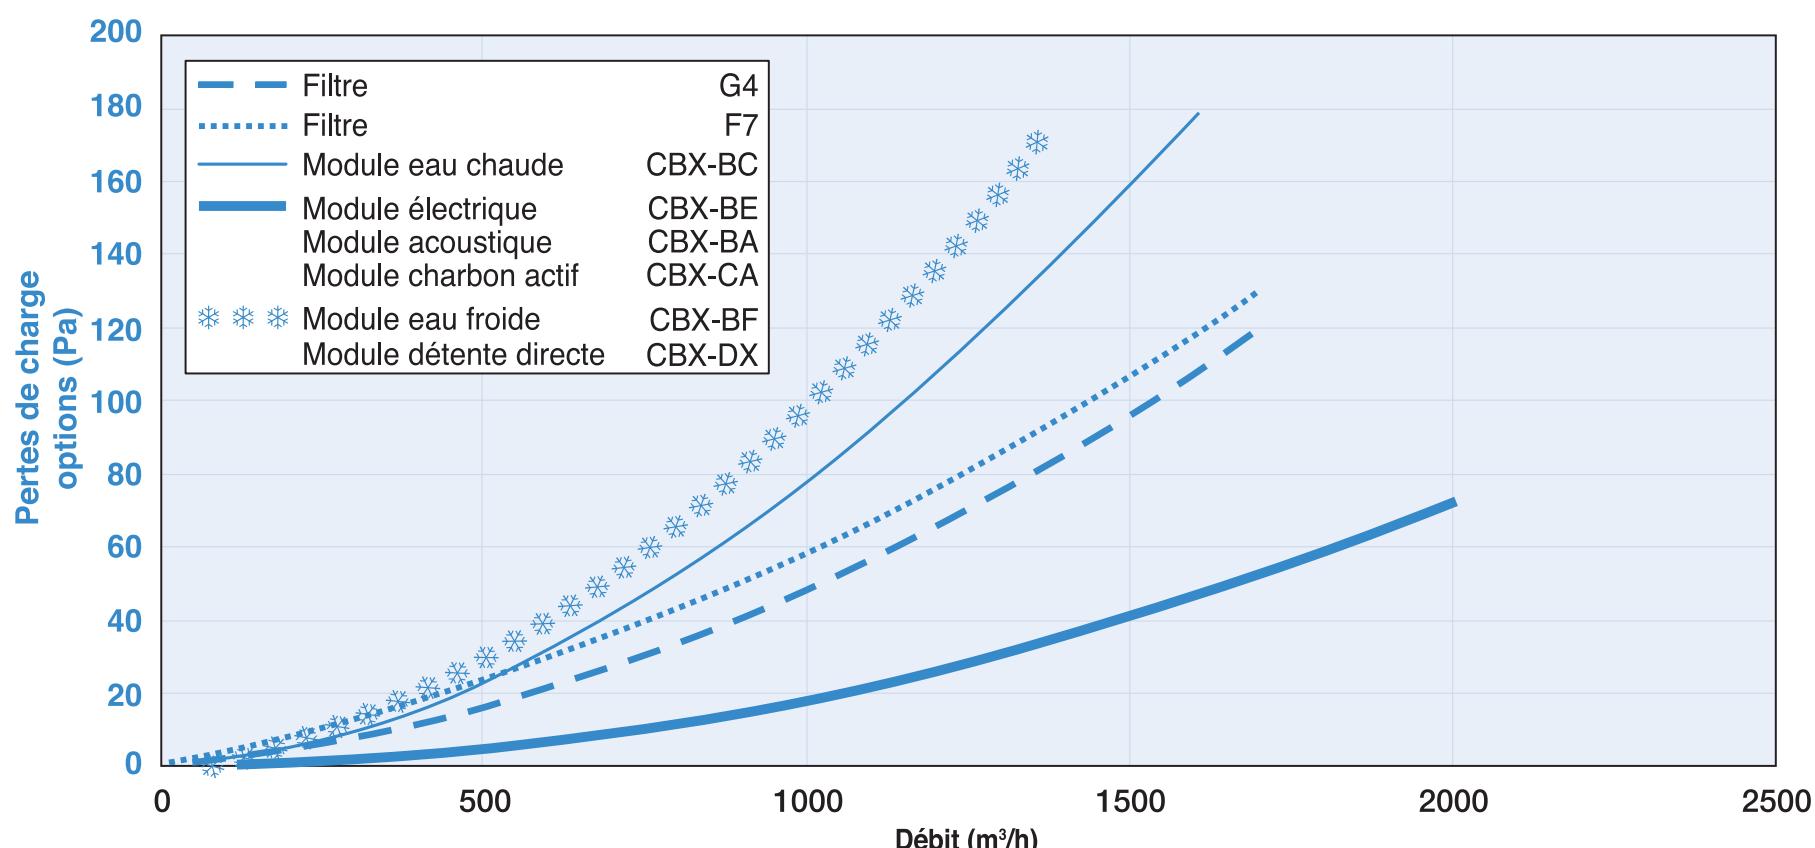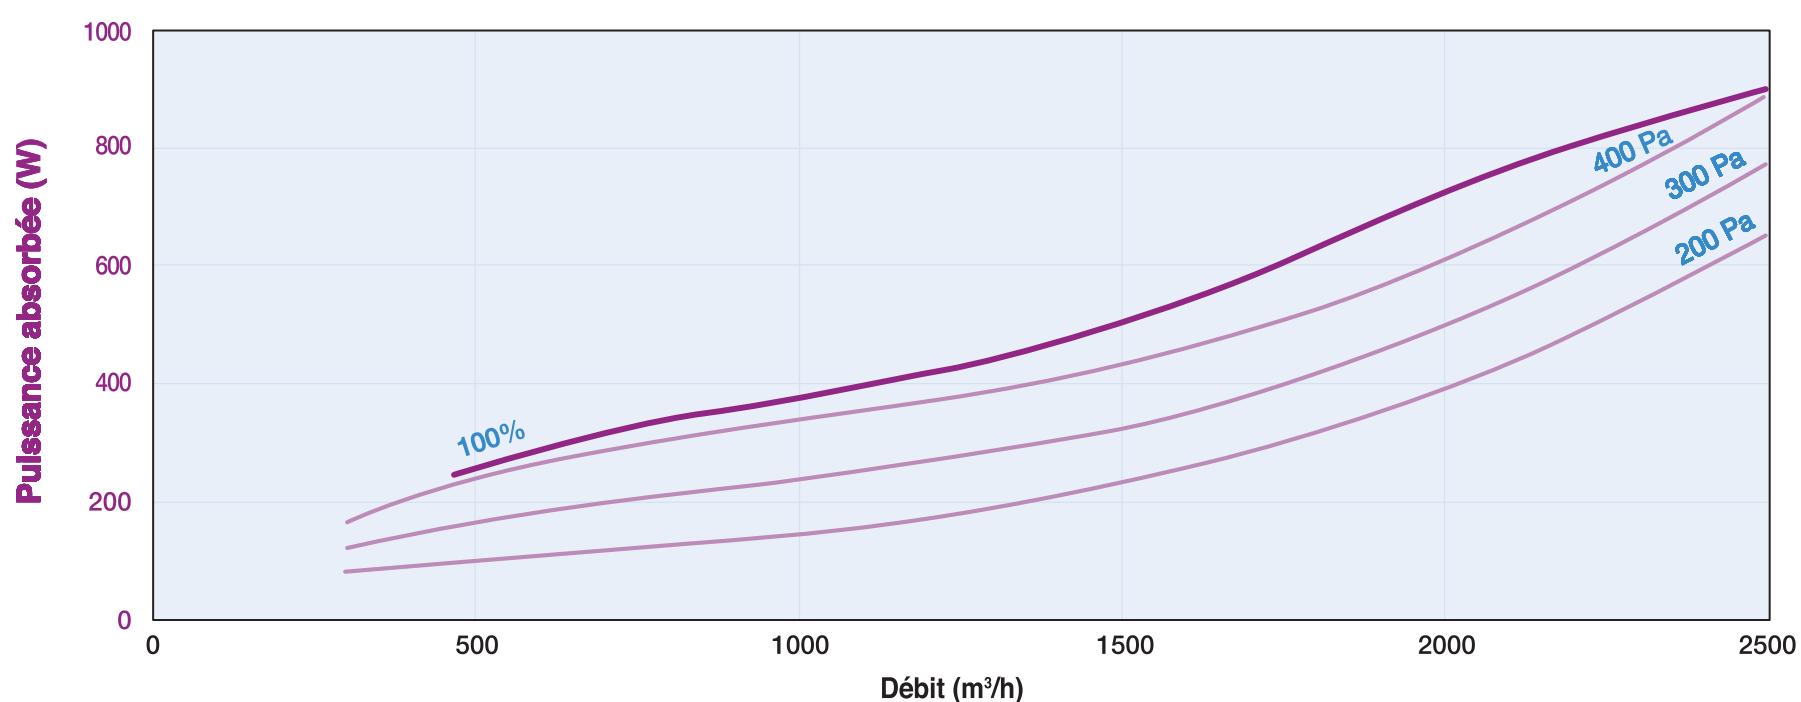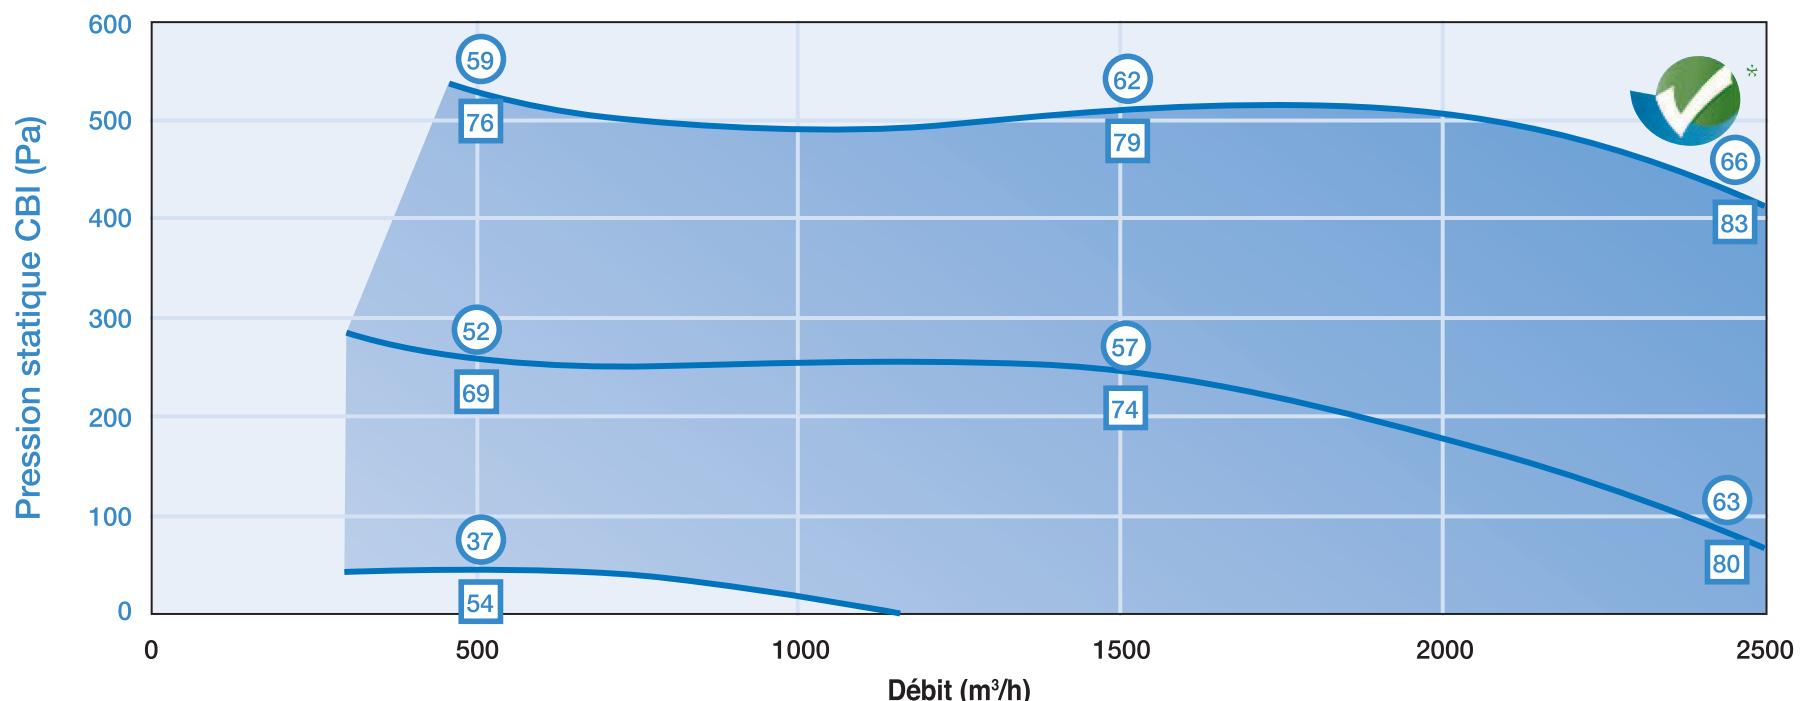

# MODULES THERMIQUES TAILLE 4 PERFORMANCES

**CBX4**



1b

## CBX 4 BC

### Module eau chaude

Temp. d'eau (°C)	Temp. entrée d'air (°C)	Débit air (m³/h)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
------------------------	-------------------------------	------------------	-----	-----	------	------	------	------	------

<b>90/70</b>	-15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>9,9 / 43,8</b>	<b>13,0 / 36,6</b>	<b>15,6 / 31,5</b>	<b>17,8 / 27,6</b>	<b>19,8 / 24,4</b>	<b>21,6 / 21,8</b>	<b>23,2 / 19,6</b>
	-7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>9,0 / 46,7</b>	<b>11,8 / 40,1</b>	<b>14,2 / 35,4</b>	<b>16,2 / 31,8</b>	<b>18,0 / 28,9</b>	<b>19,6 / 26,5</b>	<b>21,1 / 24,5</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	400 / 9,6	520 / 13,3	630 / 18,5	720 / 23,6	790 / 26,9	860 / 31,3	930 / 35,6
	7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>7,5 / 51,7</b>	<b>9,8 / 46,1</b>	<b>11,8 / 42,1</b>	<b>13,5 / 39,1</b>	<b>14,9 / 36,7</b>	<b>16,2 / 34,7</b>	<b>17,4 / 33,0</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	330 / 6,9	430 / 11,3	520 / 13,2	590 / 16,8	660 / 20,3	720 / 23,6	770 / 25,3
	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>6,6 / 54,5</b>	<b>8,7 / 49,5</b>	<b>10,4 / 46,0</b>	<b>11,9 / 43,3</b>	<b>13,2 / 41,2</b>	<b>14,3 / 39,4</b>	<b>15,4 / 37,9</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	290 / 5,5	380 / 9,0	460 / 12,5	520 / 13,3	580 / 16,2	630 / 18,8	680 / 21,4

<b>80/60</b>	-15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>8,7 / 37,1</b>	<b>11,5 / 30,6</b>	<b>13,7 / 26,0</b>	<b>15,7 / 22,5</b>	<b>17,4 / 19,7</b>	<b>19,0 / 17,4</b>	<b>20,4 / 15,5</b>
	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	380 / 9,3	500 / 12,9	600 / 17,9	690 / 22,8	770 / 25,9	830 / 30,2	900 / 34,4	
	-7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>7,9 / 39,9</b>	<b>10,3 / 34,1</b>	<b>12,4 / 29,9</b>	<b>14,1 / 26,8</b>	<b>15,7 / 24,2</b>	<b>17,1 / 22,1</b>	<b>18,3 / 20,4</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	350 / 7,7	450 / 12,6	540 / 14,8	620 / 18,8	690 / 22,8	750 / 26,5	800 / 28,3
	7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>6,4 / 44,9</b>	<b>8,3 / 40,1</b>	<b>9,9 / 36,7</b>	<b>11,4 / 34,1</b>	<b>12,6 / 32,1</b>	<b>13,7 / 30,4</b>	<b>14,7 / 28,9</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	280 / 5,2	370 / 8,5	440 / 11,8	500 / 12,7	550 / 15,2	600 / 17,8	650 / 20,2
	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>5,5 / 47,8</b>	<b>7,2 / 43,5</b>	<b>8,6 / 40,6</b>	<b>9,8 / 38,3</b>	<b>10,8 / 36,5</b>	<b>11,8 / 35,1</b>	<b>12,6 / 33,8</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	240 / 6,8	310 / 6,5	380 / 8,9	430 / 11,4	480 / 11,6	520 / 13,4	550 / 15,3

## CBX 4 BF

### Module eau froide

Temp. d'eau (°C)	T. ent. air (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	500	750	1000	1250	1500
------------------------	----------------------------	------------------	-----	-----	------	------	------

<b>7/12</b>	32/40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>3,7 / 16,1-84</b>	<b>4,9 / 17,5-80</b>	<b>5,9 / 18,5-78</b>	<b>6,8 / 19,3-76</b>	<b>5,9 / 20,4-80</b>
	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	630 / 9	830 / 13	1010 / 18	1160 / 22	1010 / 18	
	27/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>2,8 / 15,1-88</b>	<b>3,6 / 16,1-85</b>	<b>4,4 / 16,9-83</b>	<b>5,0 / 17,5-82</b>	<b>4,4 / 18,3-85</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	470 / 5	620 / 9	750 / 12	860 / 14	760 / 13
	25/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>2,1 / 14,6-88</b>	<b>2,4 / 15,3-91</b>	<b>3,0 / 16,2-86</b>	<b>3,4 / 16,9-83</b>	<b>3,8 / 17,4-80</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	350 / 5	420 / 6	510 / 6	590 / 8	660 / 10

<b>6/11</b>	32/40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>4,0 / 15,4-84</b>	<b>5,3 / 16,9-80</b>	<b>6,4 / 17,9-77</b>	<b>7,4 / 18,8-75</b>	<b>8,2 / 19,4-74</b>
	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	680 / 11	900 / 15	1100 / 21	1260 / 25	1410 / 31	
	27/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>3,1 / 14,3-88</b>	<b>4,0 / 15,5-85</b>	<b>4,9 / 16,4-83</b>	<b>5,6 / 17,0-81</b>	<b>6,2 / 17,5-80</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	520 / 7	690 / 11	830 / 13	960 / 17	1070 / 20
	25/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>2,4 / 13,9-88</b>	<b>3,1 / 14,9-85</b>	<b>3,2 / 15,6-90</b>	<b>3,7 / 16,3-86</b>	<b>4,1 / 16,9-83</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	410 / 6	530 / 7	540 / 7	630 / 9	710 / 11

## CBX 4 DX

### Module détente directe




Temp. évap. (°C)	T. ent. d'air (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	500	750	1000	1250	1500
------------------------	------------------------------	------------------	-----	-----	------	------	------

<b>7</b>	32/40	Puis. (kW)	<b>3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,9</b>	<b>6,6</b>	<b>6,0</b>
	T. sort. air (°C-%HR)	15,7 / 84	17,4 / 80	18,5 / 78	19,5 / 76	20,2 / 80	
	27/50	Puis. (kW)	<b>3,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</b>	<b>5,2</b>	<b>5,7</b>
		T. sort. air (°C-%HR)	14,4 / 88	15,7 / 85	16,6 / 83	17,3 / 81	17,9 / 80
	25/50	Puis. (kW)	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>
		T. sort. air (°C-%HR)	13,7 / 88	14,8 / 85	15,4 / 91	16,1 / 86	16,8 / 83

**5**	32/40</td



## CBH 5

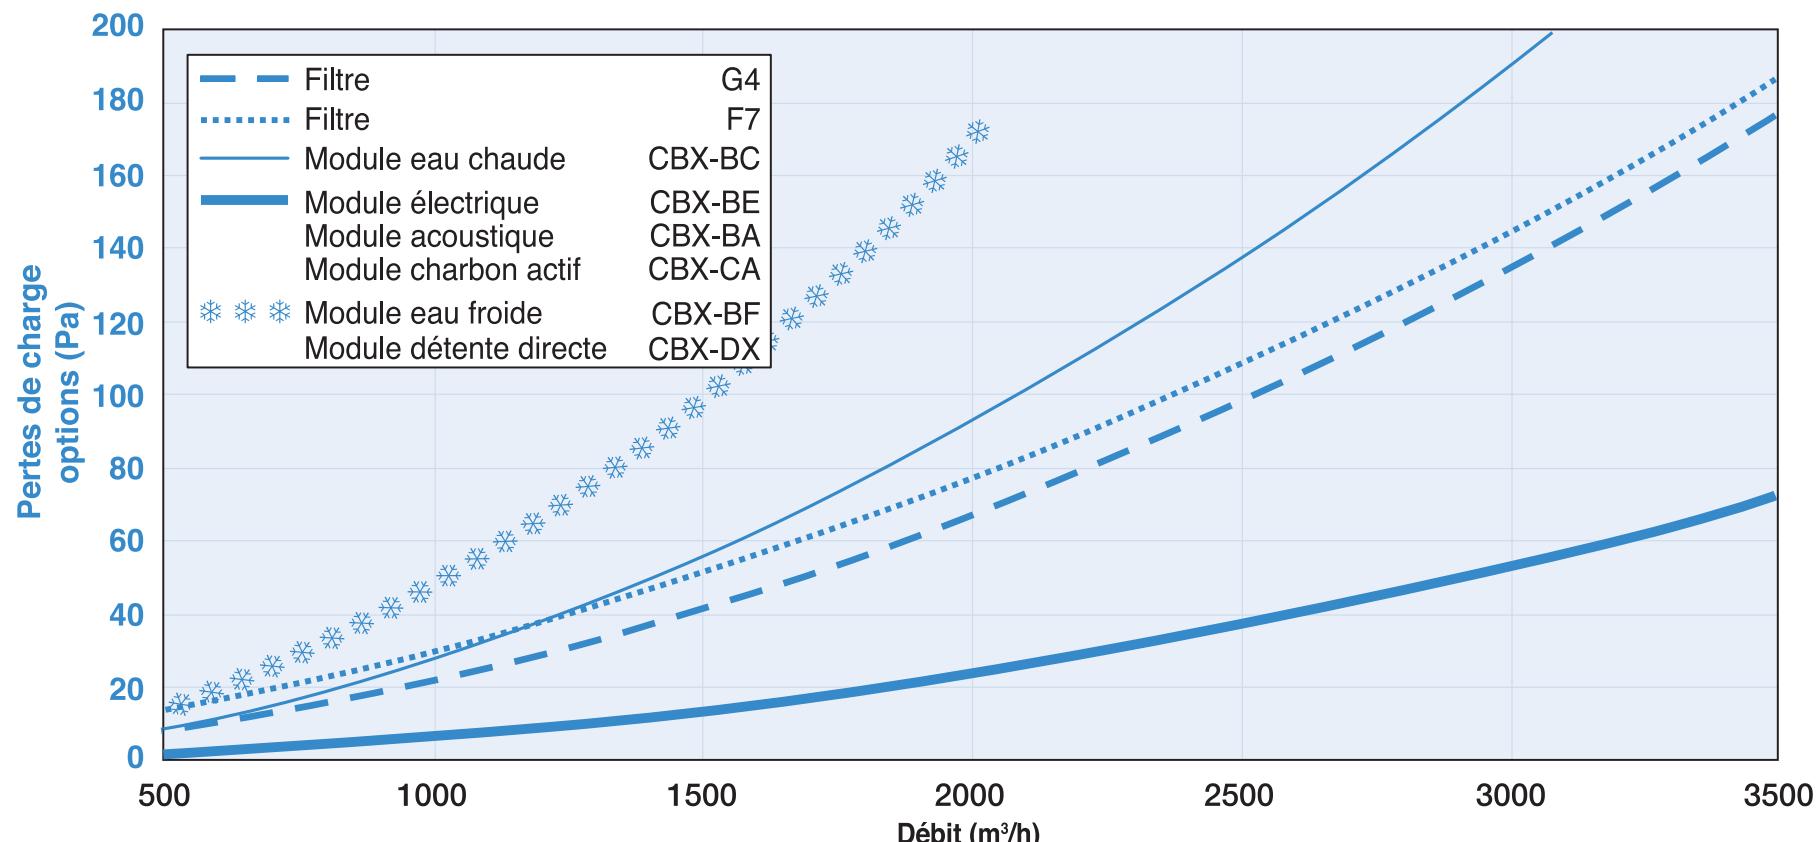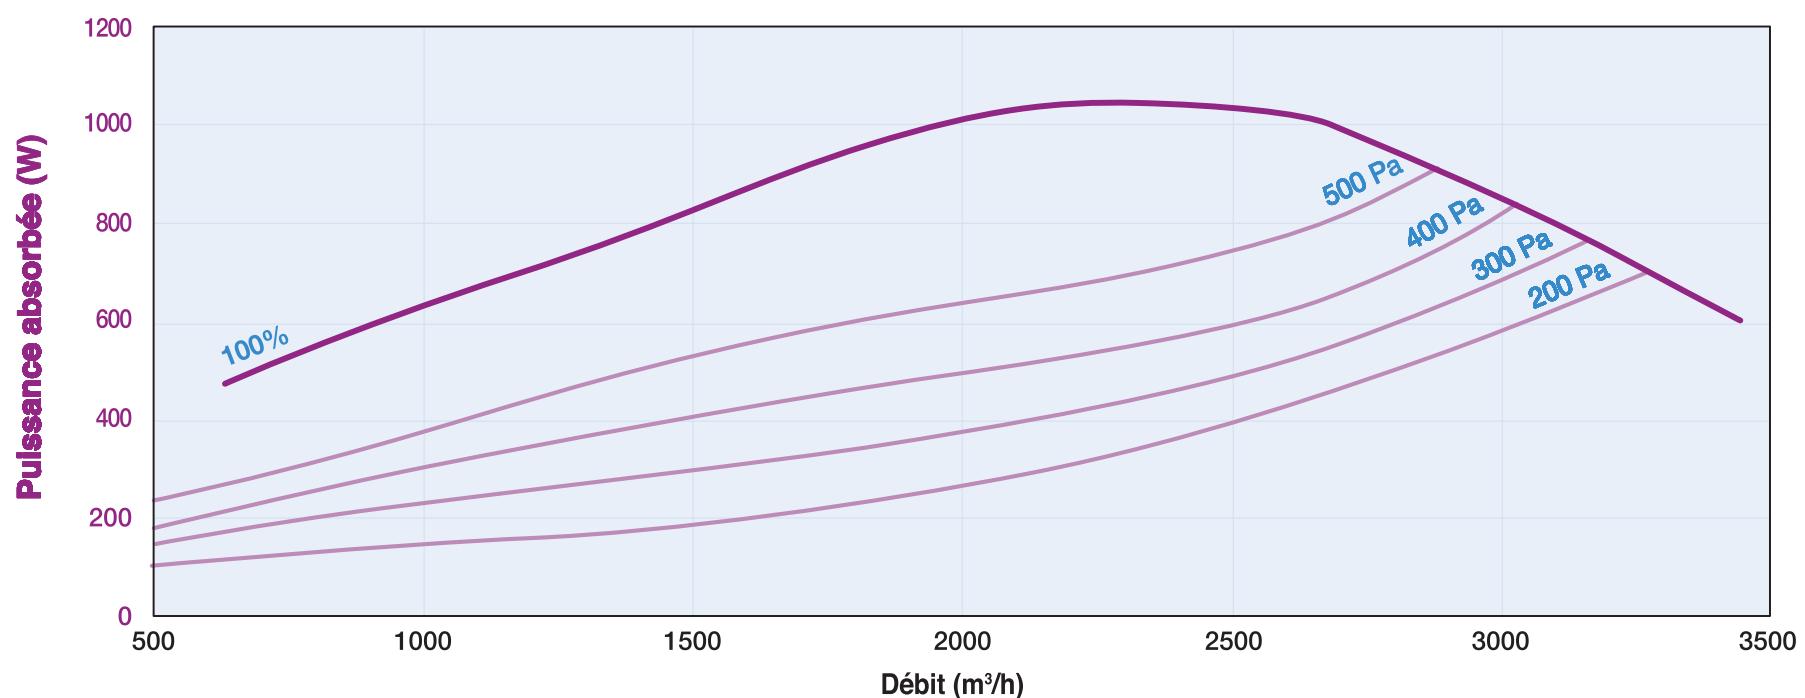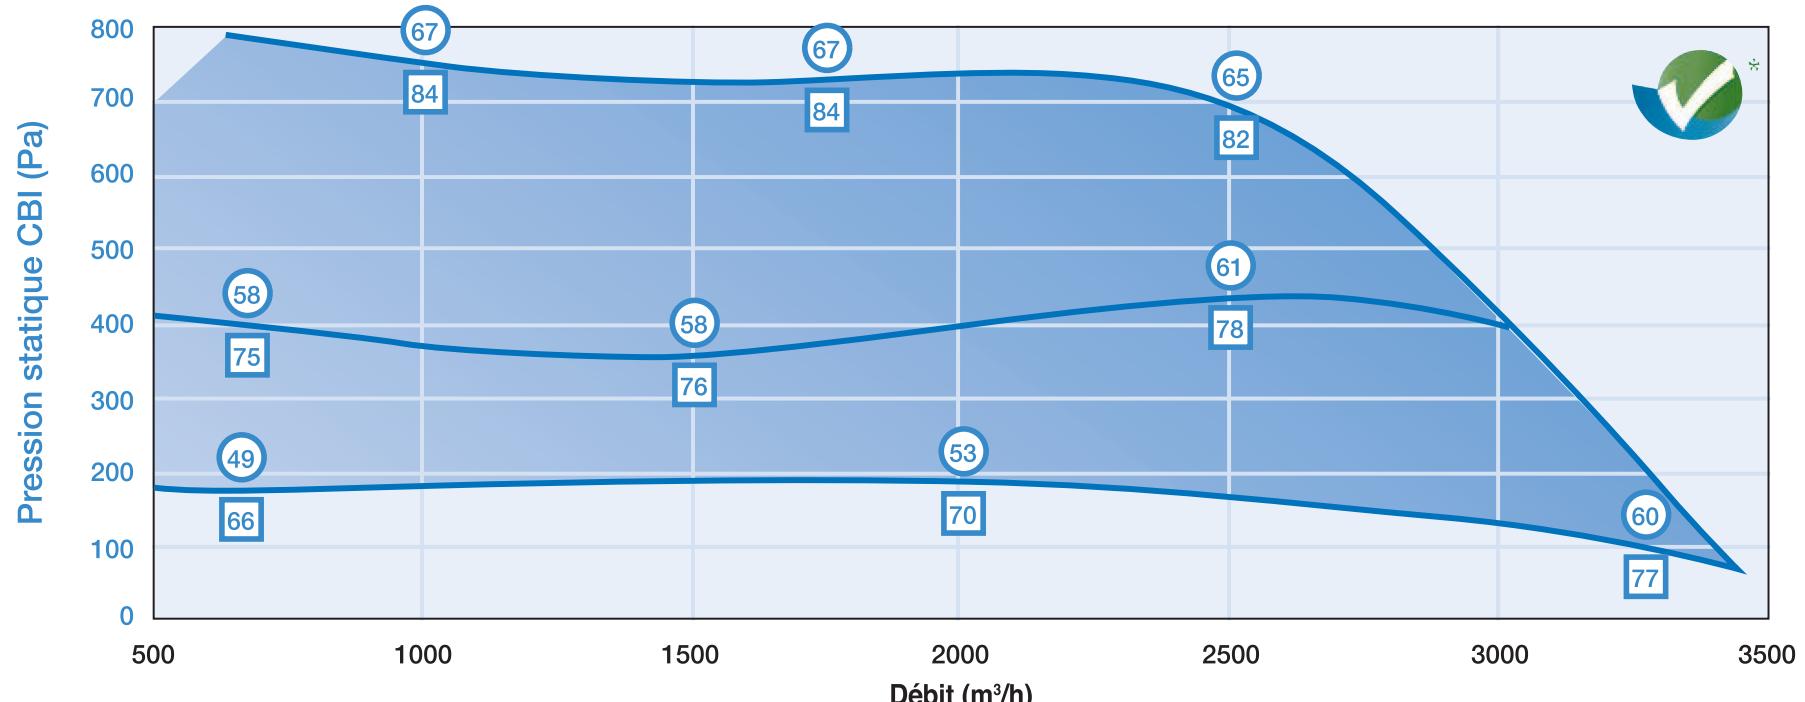



## CBX 5 BC

## Module eau chaude

Temp. d'eau (°C)	Temp. entrée d'air (°C)	Débit air (m³/h)	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
90/70	-15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	25,3 / 35,4	27,9 / 32,6	30,3 / 30,3	32,5 / 28,2	34,6 / 26,3	36,5 / 24,7	38,4 / 23,2
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1120 / 26,1	1230 / 29,5	1340 / 34,3	1430 / 38,9	1530 / 43,6	1610 / 46,2	1690 / 50,5
	-7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	23,1 / 39,0	25,5 / 36,4	27,6 / 34,3	29,7 / 32,4	31,5 / 30,7	33,3 / 29,1	35,0 / 27,8
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1020 / 22,2	1120 / 26,4	1220 / 29,0	1310 / 33,0	1390 / 36,8	1470 / 40,6	1540 / 44,4
	7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	19,2 / 45,3	21,2 / 43,1	23,0 / 41,3	24,6 / 39,7	26,2 / 38,3	27,6 / 37,0	29,0 / 35,9
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	850 / 15,9	930 / 18,9	1010 / 21,9	1090 / 24,8	1150 / 26,3	1220 / 29,0	1280 / 31,7
	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	17,0 / 48,8	18,7 / 46,9	20,3 / 45,3	21,8 / 43,9	23,1 / 42,6	24,4 / 41,5	25,6 / 40,5
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	750 / 14,3	820 / 15,1	890 / 17,5	960 / 19,8	1020 / 22,2	1080 / 24,4	1130 / 25,3
80/60	-15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	22,4 / 29,6	24,7 / 27,1	26,8 / 25,0	28,8 / 23,2	30,6 / 21,5	32,3 / 20,1	33,9 / 18,7
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	980 / 21,4	1080 / 25,5	1180 / 28,1	1260 / 31,9	1340 / 35,7	1420 / 39,3	1490 / 43,0
	-7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	20,2 / 33,2	22,3 / 31,0	24,1 / 29,0	25,9 / 27,4	27,5 / 25,9	29,1 / 24,5	30,5 / 23,3
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	890 / 17,8	980 / 21,2	1060 / 24,5	1140 / 26,4	1210 / 29,4	1280 / 32,5	1340 / 35,4
	7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	16,3 / 39,5	18,0 / 37,6	19,5 / 36,1	20,9 / 34,7	22,2 / 33,5	23,4 / 32,4	24,5 / 31,4
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	720 / 13,6	790 / 14,3	860 / 16,6	920 / 18,8	970 / 21,0	1030 / 23,2	1080 / 25,2
	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	14,1 / 43,0	15,5 / 41,5	16,8 / 40,1	18,0 / 38,9	19,1 / 37,8	20,2 / 36,9	21,1 / 36,0
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	620 / 10,4	680 / 12,4	740 / 14,3	790 / 14,4	840 / 16,1	890 / 17,7	930 / 19,2

## CBX 5 BF

## Module eau froide

Temp. d'eau (°C)	T. ent. air (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	1500	1750	2000	2250
7/12	32/40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	9,1 / 18,3-78	10,1 / 18,8-76	11,0 / 19,3-75	11,8 / 19,7-74
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1570 / 25	1730 / 29	1880 / 34	2020 / 39
	27/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	6,8 / 16,7-83	7,5 / 17,1-82	8,2 / 17,5-81	8,8 / 17,8-80
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1170 / 16	1290 / 19	1400 / 22	1500 / 25
	25/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	4,6 / 16,0-87	5,0 / 16,5-85	5,5 / 16,9-83	5,9 / 17,2-81
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	780 / 8	860 / 10	940 / 12	1010 / 13
6/11	32/40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	9,9 / 17,7-77	10,9 / 18,3-76	11,9 / 18,8-75	12,8 / 19,2-74
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1700 / 29	1870 / 34	2040 / 40	2190 / 45
	27/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	7,6 / 16,1-83	8,4 / 16,6-82	9,1 / 17,0-81	9,8 / 17,3-80
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1300 / 19	1440 / 23	1560 / 25	1670 / 28
	25/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	5,9 / 15,4-83	5,4 / 15,8-88	5,9 / 16,3-86	6,3 / 16,7-84
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1010 / 14	920 / 11	1010 / 13	1080 / 15

## CBX 5 DX

## Module détente directe

Temp. évap. (°C)	T. ent. d'air (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	1500	1750	2000	2250
7	32/40	Puis. (kW)	10,7	11,8	12,7	13,6
		T. sort. air (°C-%HR)	16,2 / 85	16,8 / 83	17,4 / 82	17,9 / 81
	27/50	Puis. (kW)	8,5	9,4	10,1	10,8
		T. sort. air (°C-%HR)	14,8 / 89	15,3 / 88	15,7 / 87	16,1 / 86
	25/50	Puis. (kW)	6,9	7,5	8,1	8,7
		T. sort. air (°C-%HR)	14 / 89	14,4 / 88	14,8 / 87	15,1 / 86
5	32/40	Puis. (kW)	12,1	13,3	14,3	15,3
		T. sort. air (°C-%HR)	15,1 / 84	15,9 / 83	16,5 / 82	17,1 / 81
	27/50	Puis. (kW)	9,9	10,9	11,8	12,6
		T. sort. air (°C-%HR)	13,7 / 88	14,3 / 87	14,8 / 86	15,2 / 85
	25/50	Puis. (kW)	8,3	9,1	9,8	10,5
		T. sort. air (°C-%HR)	12,9 / 88	13,4 / 87	13,8 / 87	14,2 / 86

## CBX 5 BE

## Module électrique




Référence	Puissance totale kW	Puissance par étage kW	Tension V	Poids CBX-BE kg	Type ELECTROPACK®
CBX 5 BE 052	5,25	5,25	400 TRI	38	271 TA
CBX 5 BE 105	10,5	10,5	400 TRI	40	271 TA
CBX 5 BE 157	15,75	15,75	400 TRI	42	271 TA
CBX 5 BE 210	21	21	400 TRI	44	271 TA

Rappel : règle de calcul simplifiée pour déterminer la puissance de la batterie électrique.

$$\frac{\text{Débit (m}^3/\text{h})}{3000} \times \Delta T (\text{°C}) = \text{Puissance (kW)}$$



## CBH 6

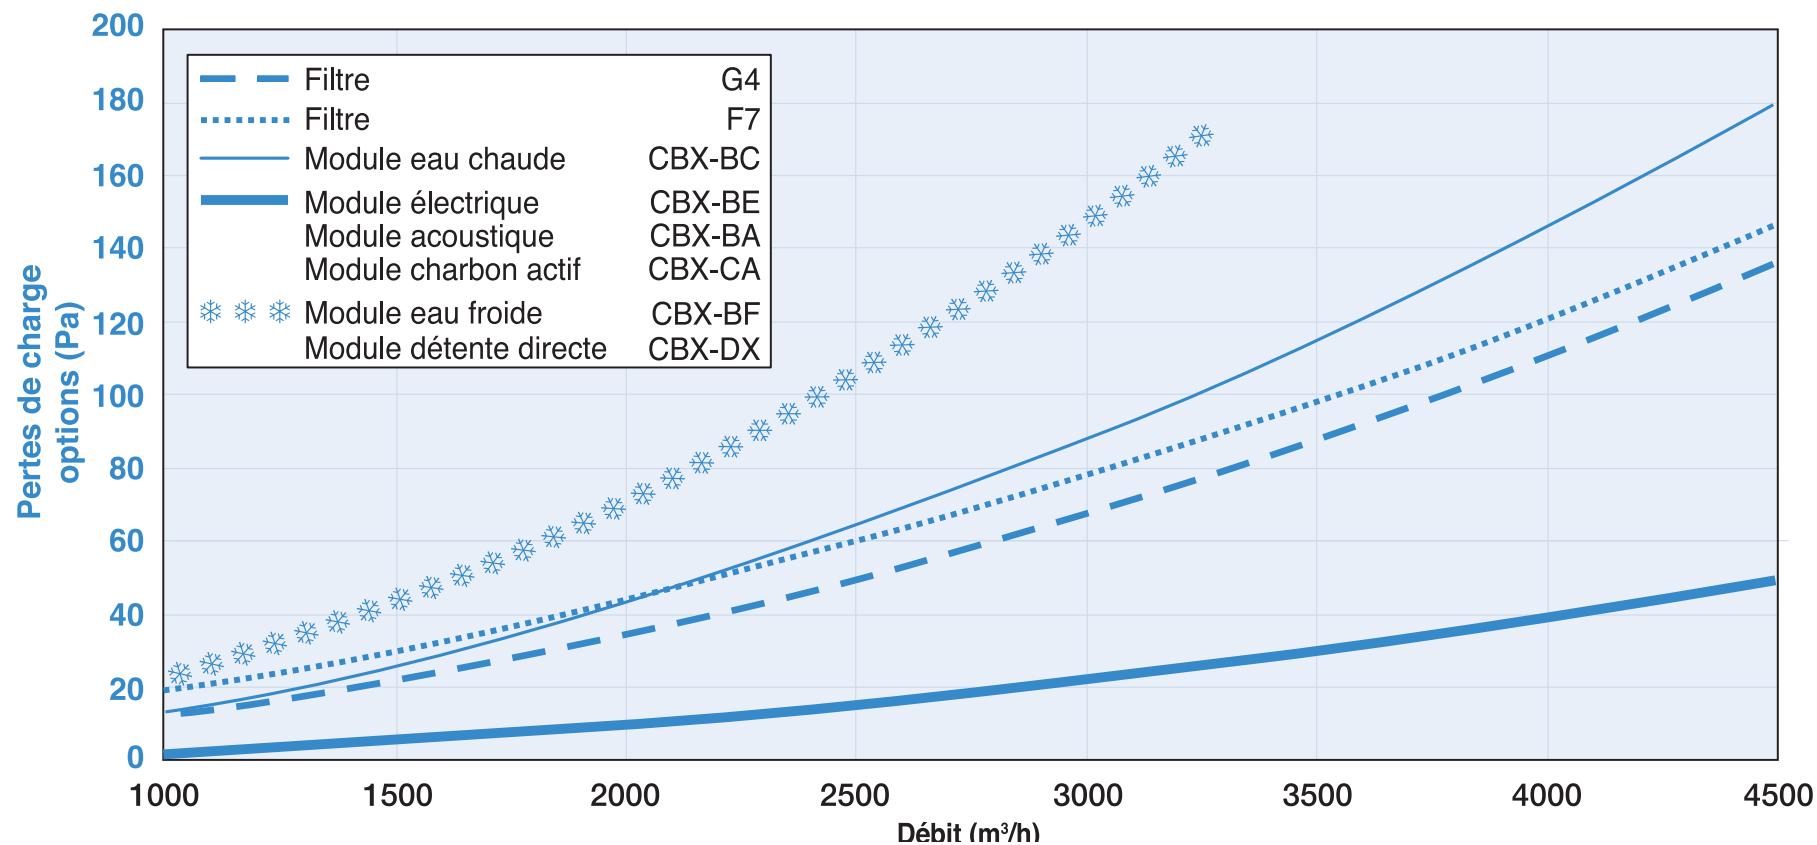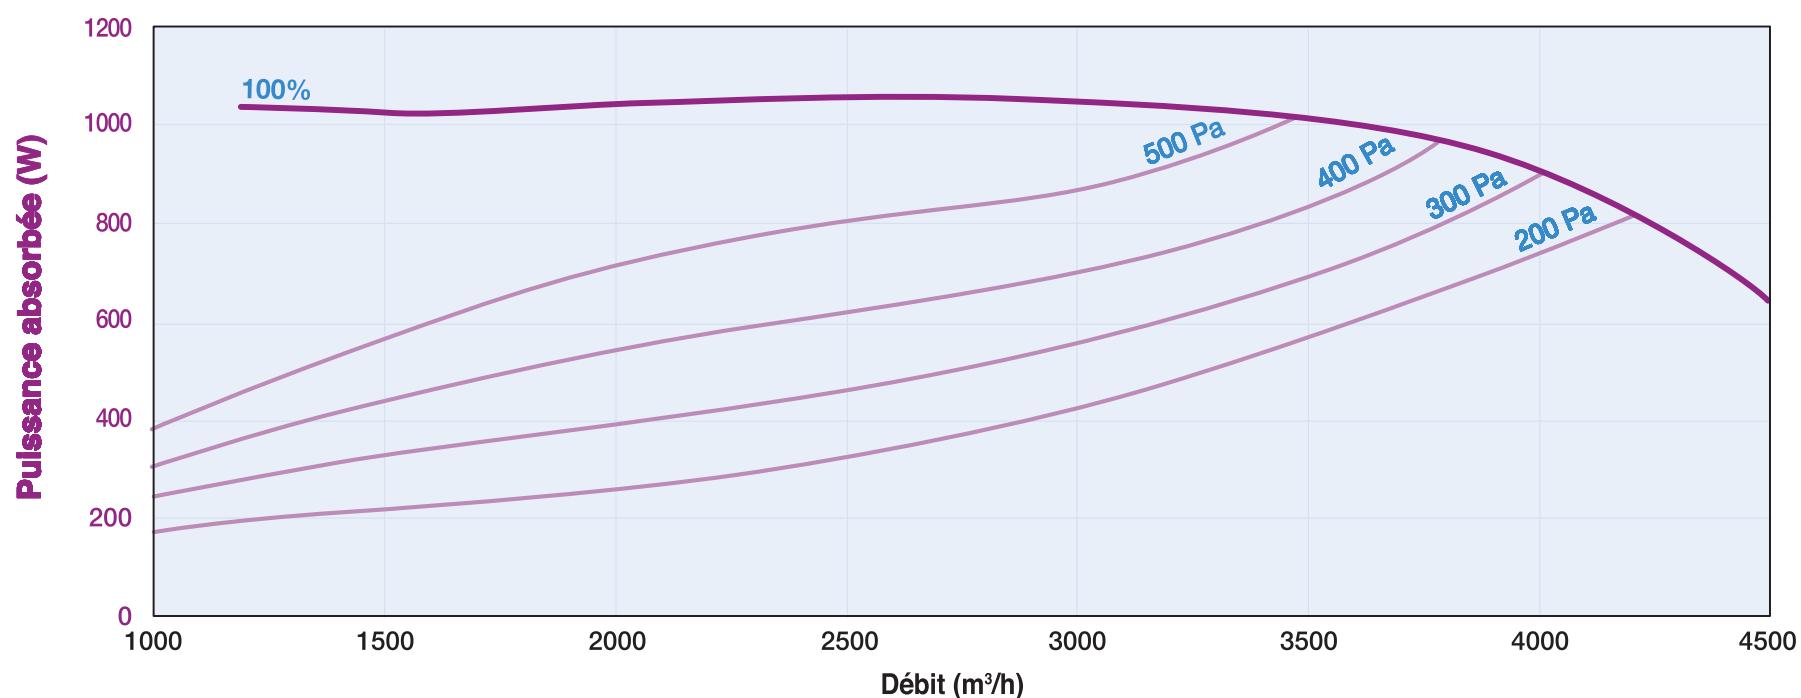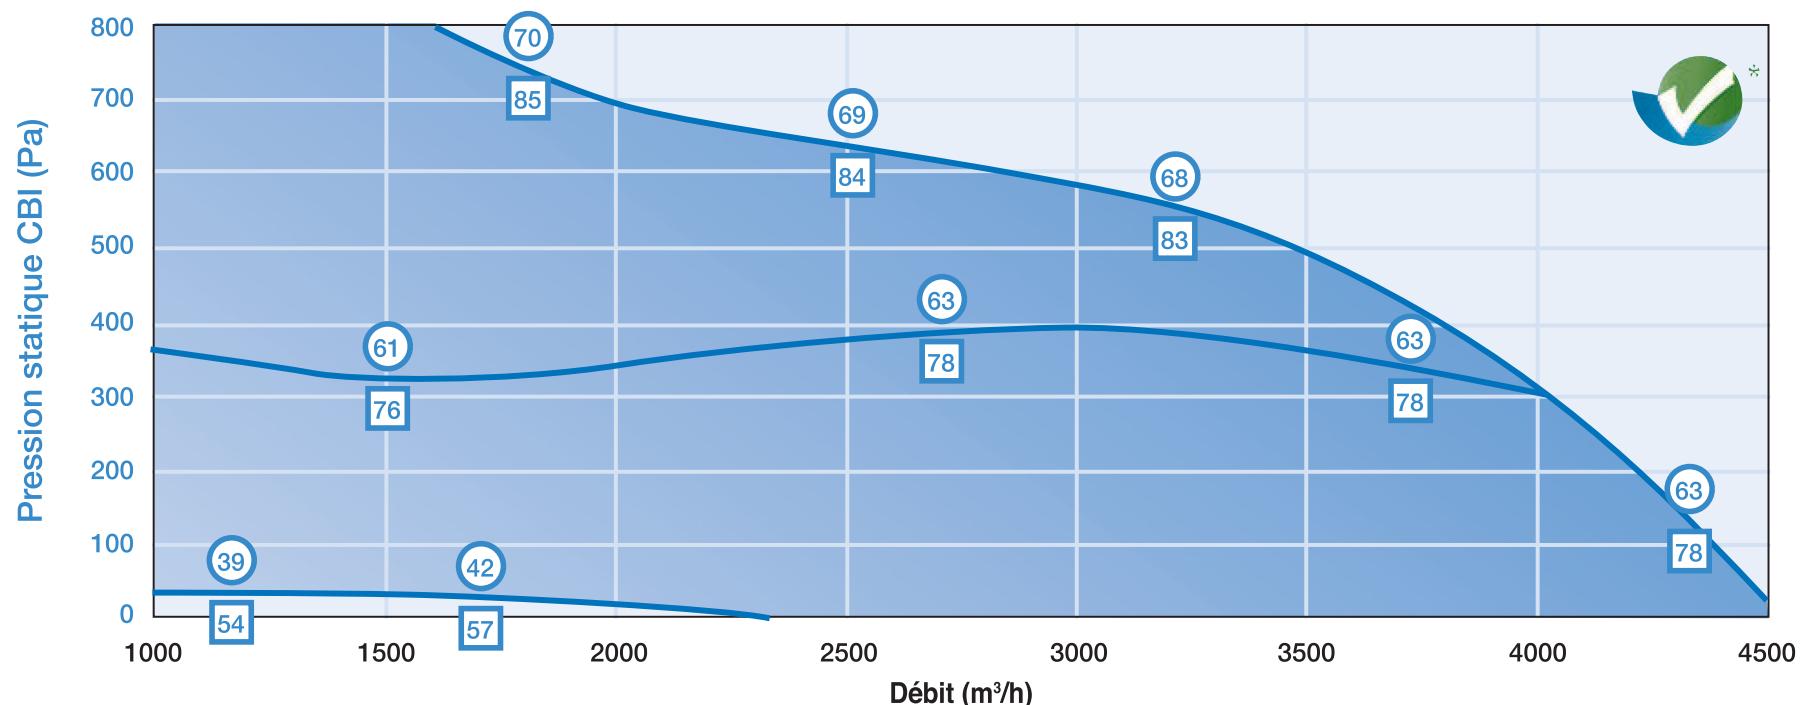

# MODULES THERMIQUES TAILLE 6 PERFORMANCES

**CBX6**



1b

## CBX 6 BC

### Module eau chaude

Temp. d'eau (°C/°C)	Temp. entrée d'air (°C)	Débit air (m³/h)	1500	2000	2500	3000	3500	4000
90/70	-15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	29,1 / 43,0	35,4 / 37,8	40,9 / 33,8	45,8 / 30,6	50,2 / 27,9	54,3 / 25,5
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1280 / 12,5	1560 / 15,9	1800 / 20,6	2020 / 25,3	2210 / 30,0	2390 / 34,5
	-7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	26,6 / 45,9	32,3 / 41,2	37,3 / 37,5	41,8 / 34,6	45,8 / 32,1	49,5 / 29,9
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1170 / 10,5	1420 / 15,0	1640 / 17,5	1840 / 21,5	2020 / 25,3	2180 / 29,1
	7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	22,2 / 51,1	26,9 / 47,1	31,0 / 44,0	34,7 / 41,5	38,0 / 39,4	41,0 / 37,6
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	980 / 8,6	1180 / 10,7	1360 / 13,8	1530 / 17,1	1670 / 18,1	1810 / 20,8
	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	19,6 / 54,0	23,8 / 50,5	27,4 / 47,7	30,6 / 45,5	33,5 / 43,6	36,2 / 42,0
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	860 / 6,9	1050 / 9,8	1210 / 11,1	1350 / 13,5	1480 / 16,0	1600 / 16,6
80/60	-15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	25,8 / 36,4	31,3 / 31,8	36,2 / 28,2	40,5 / 25,3	44,4 / 22,9	48,0 / 20,8
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1130 / 10,2	1380 / 14,5	1590 / 16,9	1780 / 20,7	1950 / 24,5	2110 / 28,2
	-7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	23,3 / 39,3	28,2 / 35,1	32,6 / 31,9	36,4 / 29,3	39,9 / 27,1	43,1 / 25,2
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1020 / 9,6	1240 / 12,0	1430 / 15,5	1600 / 17,1	1750 / 20,2	1890 / 23,2
	7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	18,8 / 44,5	22,8 / 41,0	26,3 / 38,4	29,3 / 36,2	32,1 / 34,4	34,7 / 32,9
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	830 / 6,6	1000 / 9,2	1150 / 10,5	1290 / 12,9	1410 / 15,1	1520 / 17,4
	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	16,3 / 47,4	19,7 / 44,4	22,7 / 42,1	25,3 / 40,2	27,7 / 38,6	29,9 / 37,3
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	720 / 6,6	860 / 7,1	1000 / 9,1	1110 / 11,2	1220 / 11,6	1310 / 13,2

## CBX 6 BF

### Module eau froide

Temp. d'eau (°C/°C)	T. ent. air (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	1500	2000	2500	3000	3500
7/12	32/40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	10,7 / 16,6-82	13,0 / 17,6-79	15,1 / 18,4-77	16,9 / 19,0-76	18,6 / 19,6-74
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1830 / 14	2230 / 20	2580 / 26	2900 / 30	3190 / 35
	27/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	8,1 / 15,4-86	9,8 / 16,2-84	11,3 / 16,8-83	12,6 / 17,3-81	13,8 / 17,7-80
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1380 / 10	1670 / 12	1930 / 15	2160 / 19	2370 / 22
	25/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	6,1 / 14,8-87	6,5 / 15,4-91	7,5 / 16,1-87	8,5 / 16,6-84	9,3 / 17,1-81
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1050 / 8	1110 / 8	1290 / 9	1450 / 11	1600 / 11
6/11	32/40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	11,5 / 15,9-81	14,1 / 17,0-79	16,3 / 17,9-77	18,3 / 18,5-75	20,2 / 19,1-74
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1980 / 16	2410 / 23	2800 / 28	3140 / 34	3460 / 41
	27/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	8,9 / 14,7-86	10,9 / 15,6-84	12,5 / 16,2-82	14,1 / 16,8-81	15,4 / 17,2-80
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1530 / 12	1860 / 14	2150 / 19	2410 / 23	2640 / 25
	25/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	7,0 / 14,2-86	8,4 / 14,9-84	9,7 / 15,5-83	9,0 / 16,0-87	10,0 / 16,5-84
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1200 / 8	1450 / 11	1670 / 12	1550 / 12	1710 / 12

## CBX 6 DX

### Module détente directe

Temp. évap. (°C)	T. ent. d'air (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	1500	2000	2500	3000	3500
7	32/40	Puis. (kW)	12,8	15,5	17,8	19,8	21,5
		T. sort. air (°C-%HR)	14,2 / 88	15,4 / 86	16,3 / 84	17 / 83	17,7 / 82
	27/50	Puis. (kW)	10,2	12,3	14,2	15,8	17,2
		T. sort. air (°C-%HR)	13,2 / 91	14,1 / 90	14,8 / 88	15,4 / 87	15,9 / 86
	25/50	Puis. (kW)	8,2	10,0	11,5	12,8	13,9
		T. sort. air (°C-%HR)	12,6 / 92	13,4 / 90	14 / 88	14,5 / 87	15 / 86
5	32/40	Puis. (kW)	14,3	17,4	20,1	22,3	24,2
		T. sort. air (°C-%HR)	12,9 / 88	14,2 / 86	15,3 / 84	16,1 / 82	16,9 / 81
	27/50	Puis. (kW)	11,8	14,4	16,5	18,3	20,0
		T. sort. air (°C-%HR)	11,8 / 91	12,9 / 89	13,7 / 88	14,5 / 87	15,1 / 86
	25/50	Puis. (kW)	9,9	12,0	13,8	15,4	16,7
		T. sort. air (°C-%HR)	11,2 / 91	12,2 / 90	12,9 / 88	13,5 / 87	14,1 / 86

## CBX 6 BE

### Module électrique

Référence	Puissance totale kW	Puissance par étage kW	Tension V	Poids CBX-BE kg	Type ELECTROPACK®
CBX 6 BE 135	13,5	13,5	400 TRI	47	271 TA
CBX 6 BE 202	20,25	20,25	400 TRI	49	271 TA
CBX 6 BE 270	27	27,0	400 TRI	52	271 TA
CBX 6 BE 337	33,75	20,25 + 13,5	400 TRI	55	542 TA




Rappel : règle de calcul simplifiée pour déterminer la puissance de la batterie électrique.

$$\frac{\text{Débit (m}^3/\text{h})}{3000} \times \Delta T (\text{°C}) = \text{Puissance (kW)}$$

COURBES DE  
SÉLECTION TAILLE 7

CBH

## CBH 7

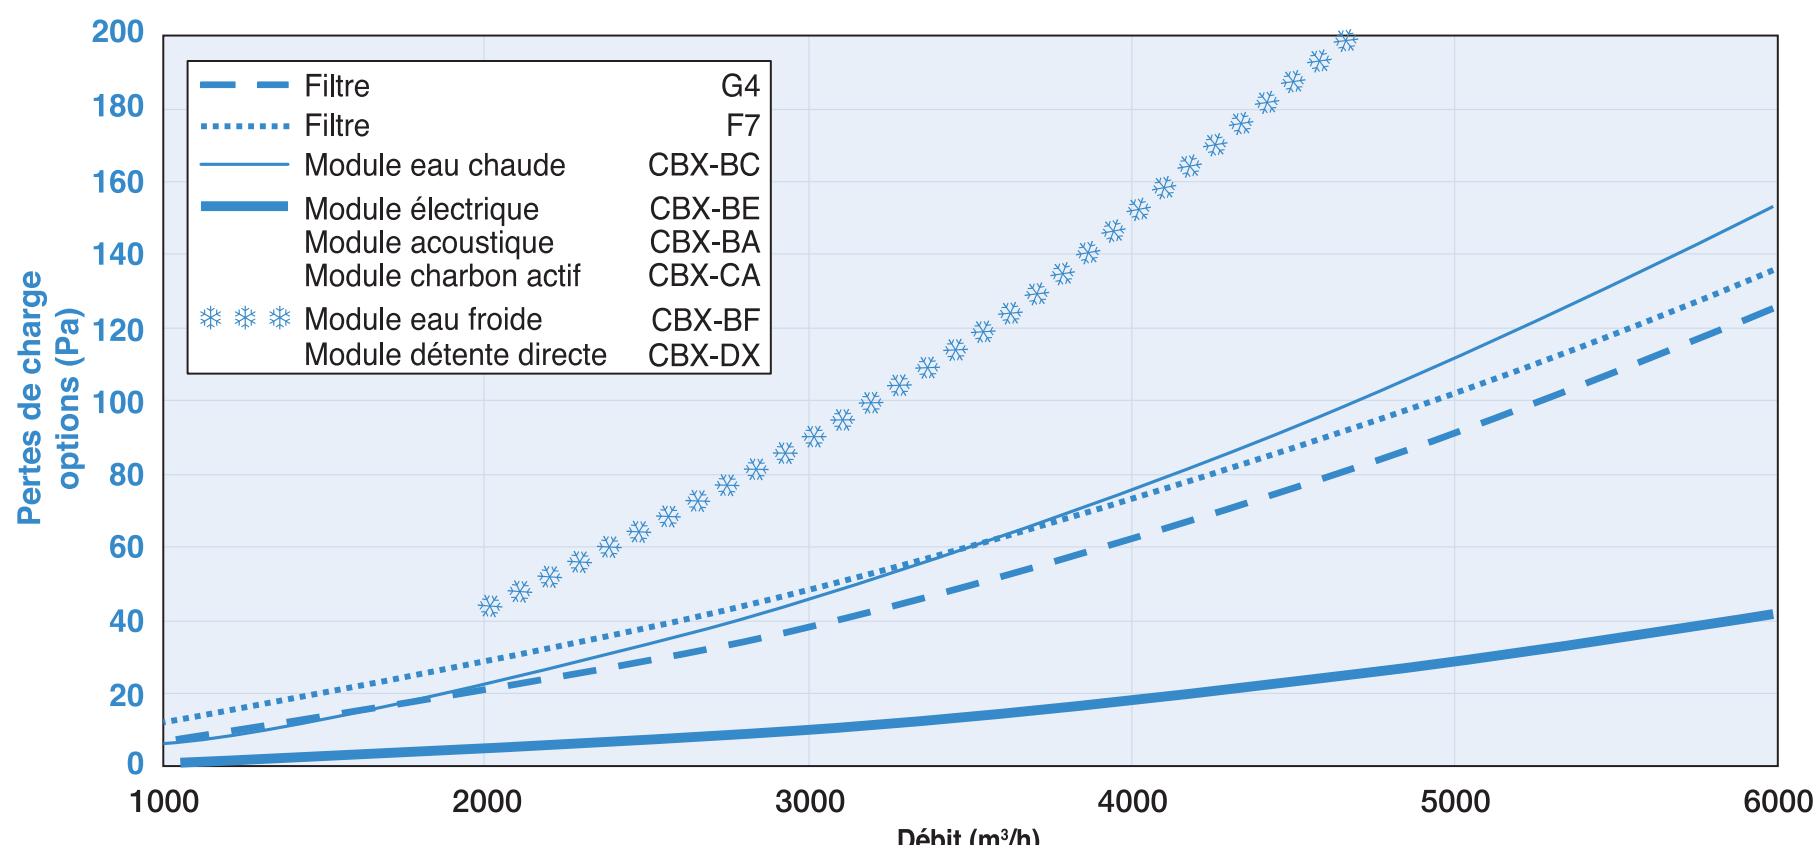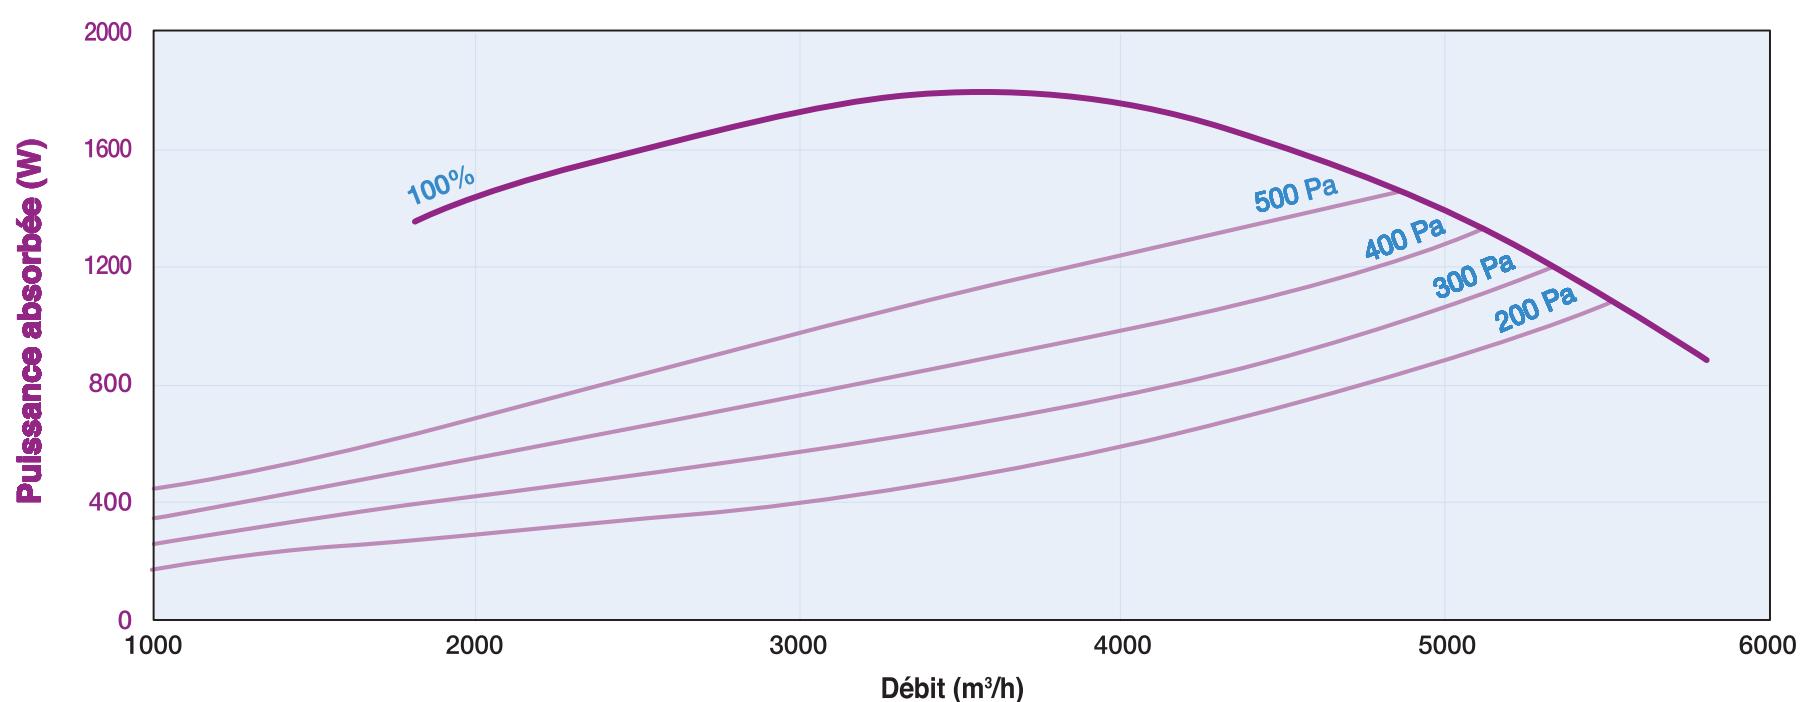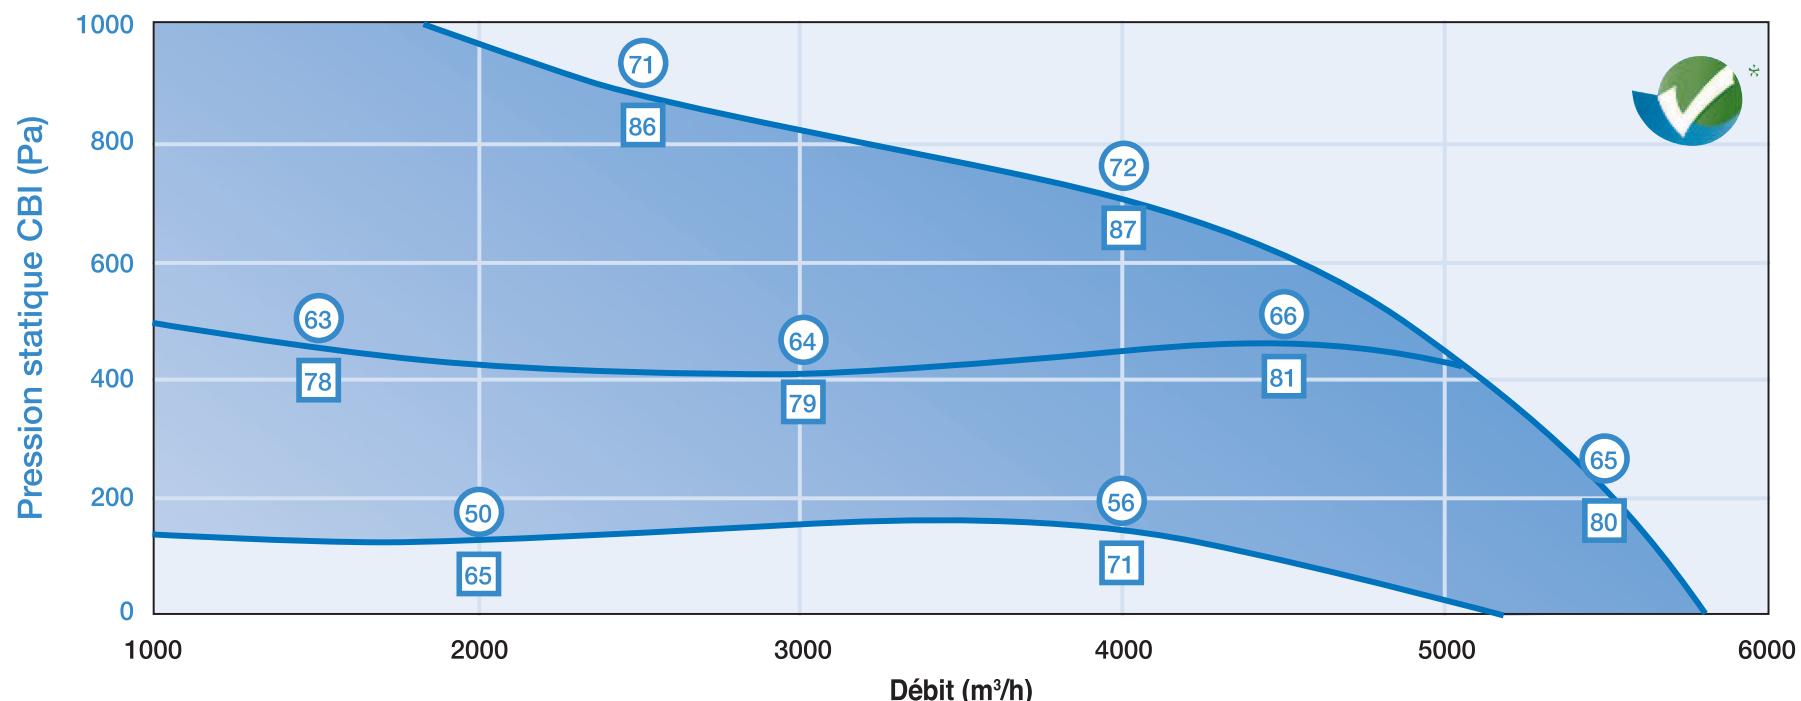



## CBX 7 BC

## Module eau chaude

Temp. d'eau (°C/°C)	Temp. entrée d'air (°C)	Débit air (m³/h)	2500	3000	3500	4000	4500	5000
---------------------------	-------------------------------	------------------	------	------	------	------	------	------

90/70	-15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	46,3 / 40,3	52,2 / 37,0	57,7 / 34,2	62,7 / 31,8	67,5 / 29,8	71,9 / 27,9
	-7	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2040 / 10,7	2300 / 13,3	2540 / 16,1	2760 / 17,1	2970 / 19,5	3170 / 21,9
		Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	42,2 / 43,4	47,6 / 40,4	52,6 / 37,9	57,2 / 35,7	61,5 / 33,8	65,5 / 32,1
	7	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1860 / 9,0	2100 / 11,3	2320 / 13,5	2520 / 15,8	2710 / 16,5	2890 / 18,4
		Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	35,1 / 48,9	39,6 / 46,4	43,7 / 44,3	47,5 / 42,4	51,0 / 40,8	54,3 / 39,4
	15	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1550 / 8,3	1740 / 8,0	1930 / 9,6	2090 / 11,2	2250 / 12,8	2390 / 14,3
		Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	31,0 / 52,1	35,0 / 49,8	38,6 / 47,9	41,9 / 46,3	45,0 / 44,8	47,8 / 43,6
	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1370 / 6,6	1540 / 8,2	1700 / 7,7	1850 / 8,9	1980 / 10,2	2110 / 11,4	

80/60	-15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	40,9 / 33,9	46,2 / 31,0	51,0 / 28,5	55,4 / 26,4	59,6 / 24,5	63,4 / 22,9
	-7	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1800 / 8,7	2030 / 10,9	2240 / 13,0	2430 / 15,2	2620 / 17,4	2790 / 17,8
		Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	36,9 / 37,0	41,6 / 34,4	45,9 / 32,1	49,8 / 30,2	53,6 / 28,6	57,0 / 27,1
	7	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1620 / 7,3	1830 / 9,0	2010 / 10,8	2190 / 12,6	2350 / 14,3	2510 / 16,0
		Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	29,8 / 42,5	33,5 / 40,3	36,9 / 38,5	40,1 / 37,0	43,1 / 35,6	45,8 / 34,4
	15	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1310 / 6,3	1470 / 7,7	1620 / 7,3	1760 / 8,4	1890 / 9,6	2010 / 10,8
		Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	25,7 / 45,7	28,9 / 43,8	31,8 / 42,2	34,5 / 40,8	37,1 / 39,6	39,4 / 38,6
	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1130 / 4,7	1270 / 5,9	1400 / 7,1	1520 / 8,2	1630 / 7,3	1730 / 8,1	

## CBX 7 BF

## Module eau froide

Temp. d'eau (°C/°C)	T. ent. air (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	2500	3000	3500	4000	4500
---------------------------	----------------------------	------------------	------	------	------	------	------

7/12	32/40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	20,4 / 14,7-88	23,3 / 15,3-86	26,0 / 15,8-85	28,5 / 16,3-84	30,9 / 16,7-83
	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3500 / 15	4000 / 18	4460 / 21	4890 / 25	5300 / 29	
	27/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	15,6 / 13,9-91	17,7 / 14,4-90	19,7 / 14,8-89	21,5 / 15,2-88	23,3 / 15,5-87
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2670 / 9	3040 / 12	3380 / 14	3690 / 16	3990 / 18
	25/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	11,9 / 13,5-91	13,5 / 14,0-90	15,0 / 14,3-89	16,3 / 14,6-88	17,6 / 14,9-88
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2040 / 7	2310 / 8	2570 / 10	2800 / 10	3010 / 11

6/11	32/40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	22,0 / 13,9-88	25,2 / 14,6-86	28,1 / 15,1-85	30,8 / 15,7-84	33,4 / 16,1-83
	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3780 / 17	4310 / 20	4820 / 25	5290 / 29	5730 / 32	
	27/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	17,2 / 13,1-91	19,6 / 13,6-90	21,8 / 14,1-89	23,9 / 14,5-88	25,9 / 14,9-87
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2940 / 11	3360 / 14	3740 / 17	4100 / 18	4430 / 21
	25/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	13,5 / 12,7-91	15,4 / 13,2-90	17,1 / 13,6-89	18,7 / 14,0-88	20,2 / 14,3-87
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2320 / 9	2640 / 9	2930 / 11	3200 / 13	3460 / 15

## CBX 7 DX

## Module détente directe

Temp. évap. (°C)	T. ent. d'air (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	2500	3000	3500	4000	4500
------------------------	------------------------------	------------------	------	------	------	------	------




7	32/40	Puis. (kW)	20,5	23,1	25,5	27,6	29,4
	T. sort. air (°C-%HR)	14,6 / 88	15,4 / 86	16 / 85	16,6 / 84	17,1 / 83	
	27/50	Puis. (kW)	16,5	18,6	20,5	22,2	23,6
		T. sort. air (°C-%HR)	13,4 / 91	14,1 / 90	14,6 / 89	15 / 88	15,5 / 87
	25/50	Puis. (kW)	13,5	15,2	16,7	18,0	19,3
		T. sort. air (°C-%HR)	12,8 / 91	13,3 / 90	13,8 / 89	14,2 / 88	14,5 / 87

5	32/40	Puis. (kW)	23,0	25,9	28,5	30,7	32,8
	T. sort. air (°C-%HR)	13,4 / 87	14,3 / 86	15 / 84	15,7 / 83	16,3 / 82	
	27/50	Puis. (kW)	19,1	21,5	23,6	25,5	27,2
		T. sort. air (°C-%HR)	12,2 / 90	12,9 / 89			

COURBES DE  
SÉLECTION TAILLE 8

CBH

## CBH 8

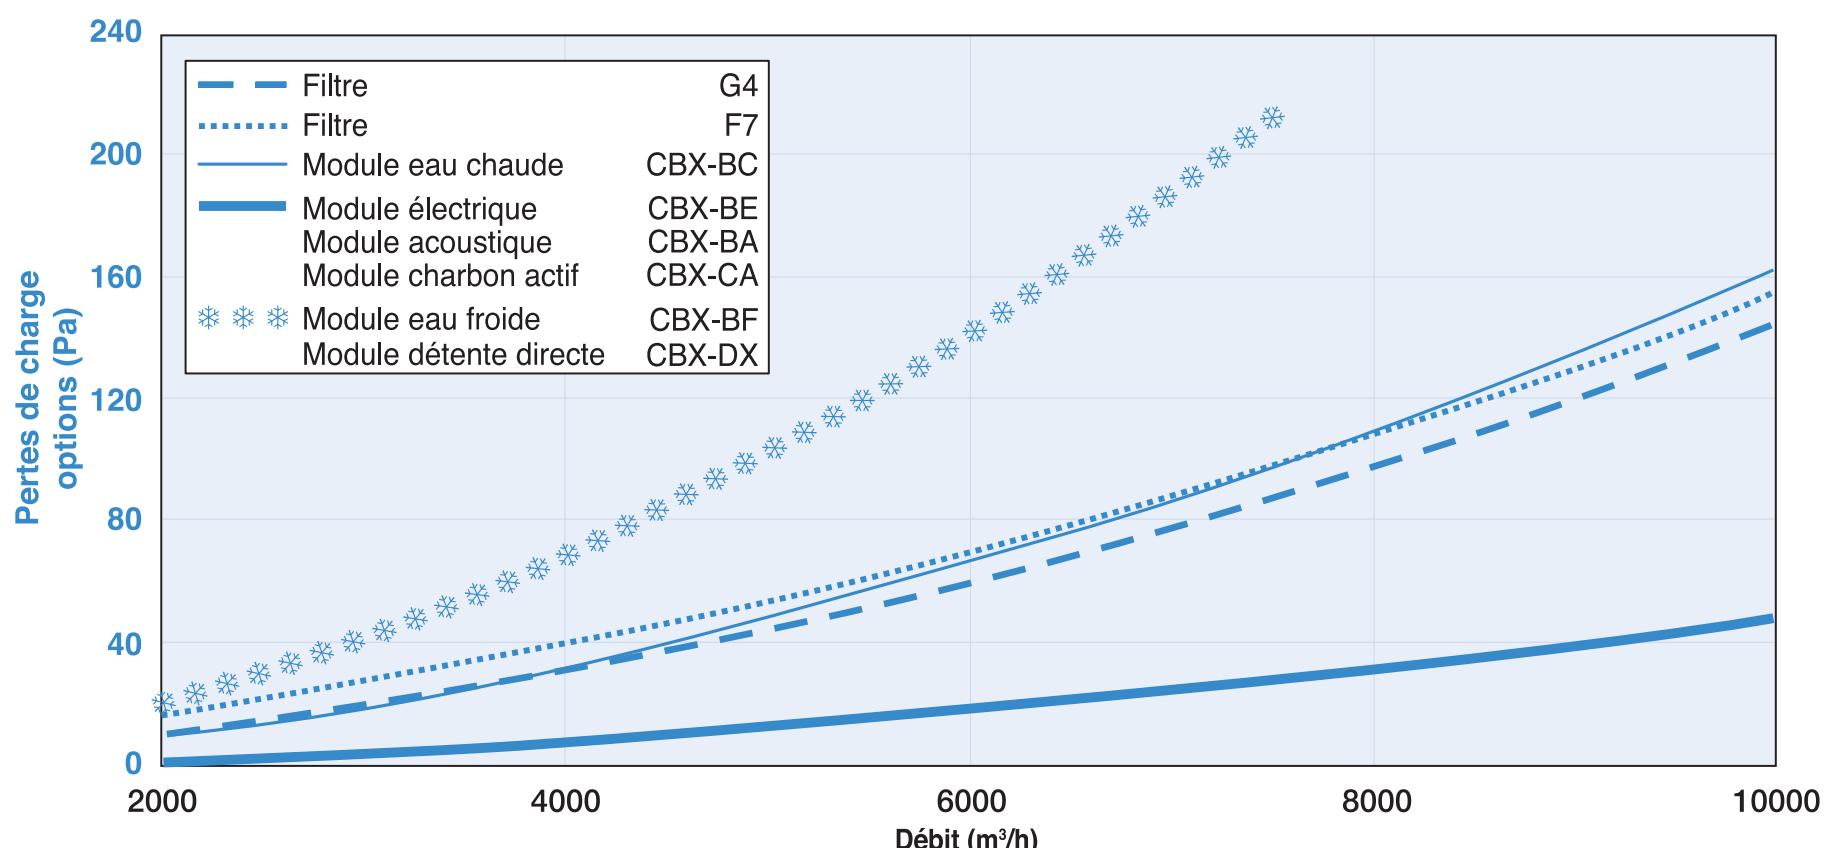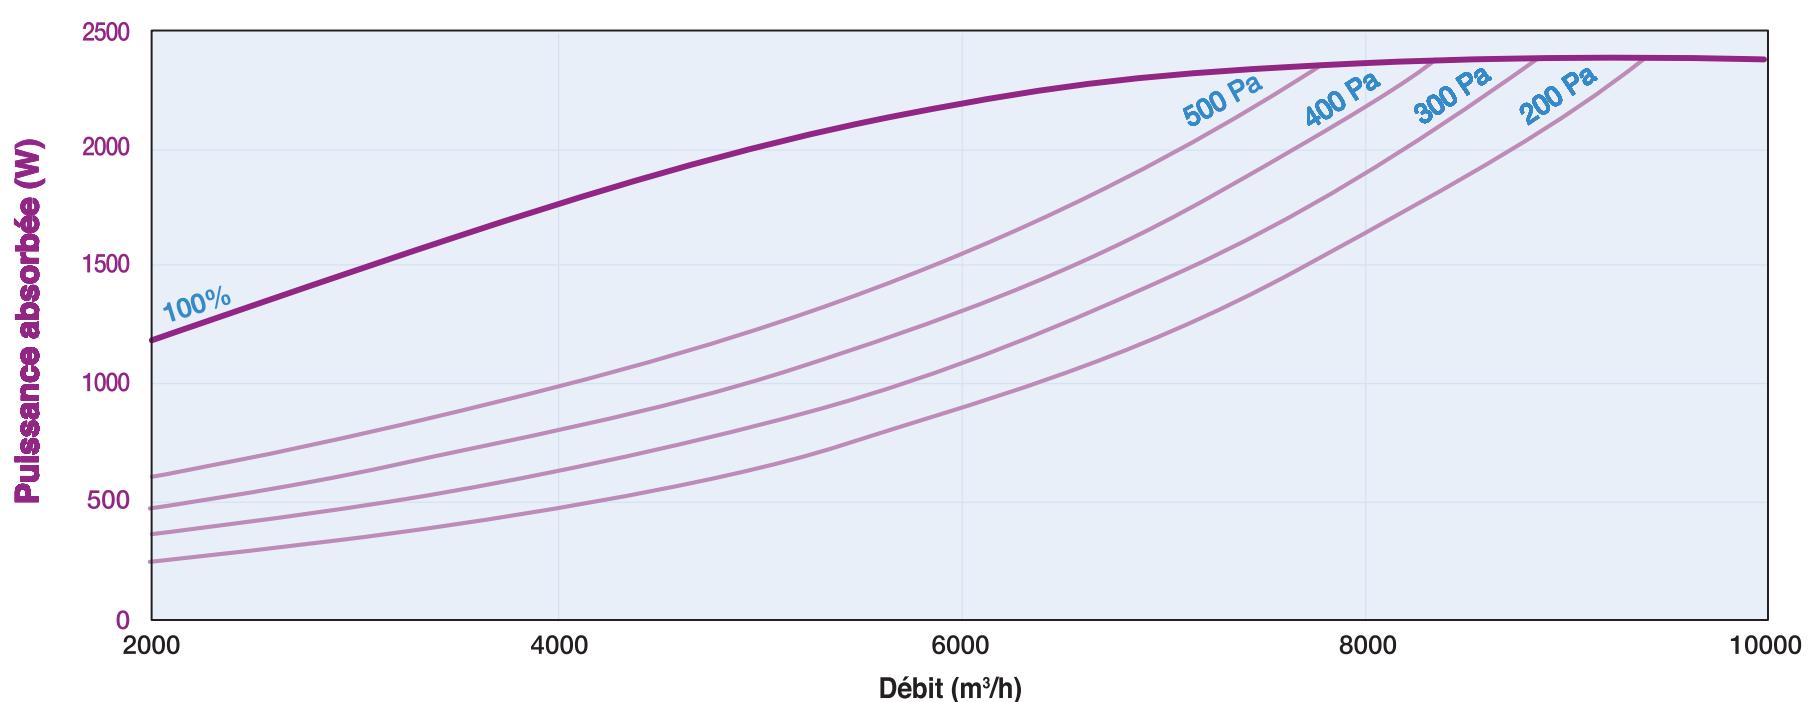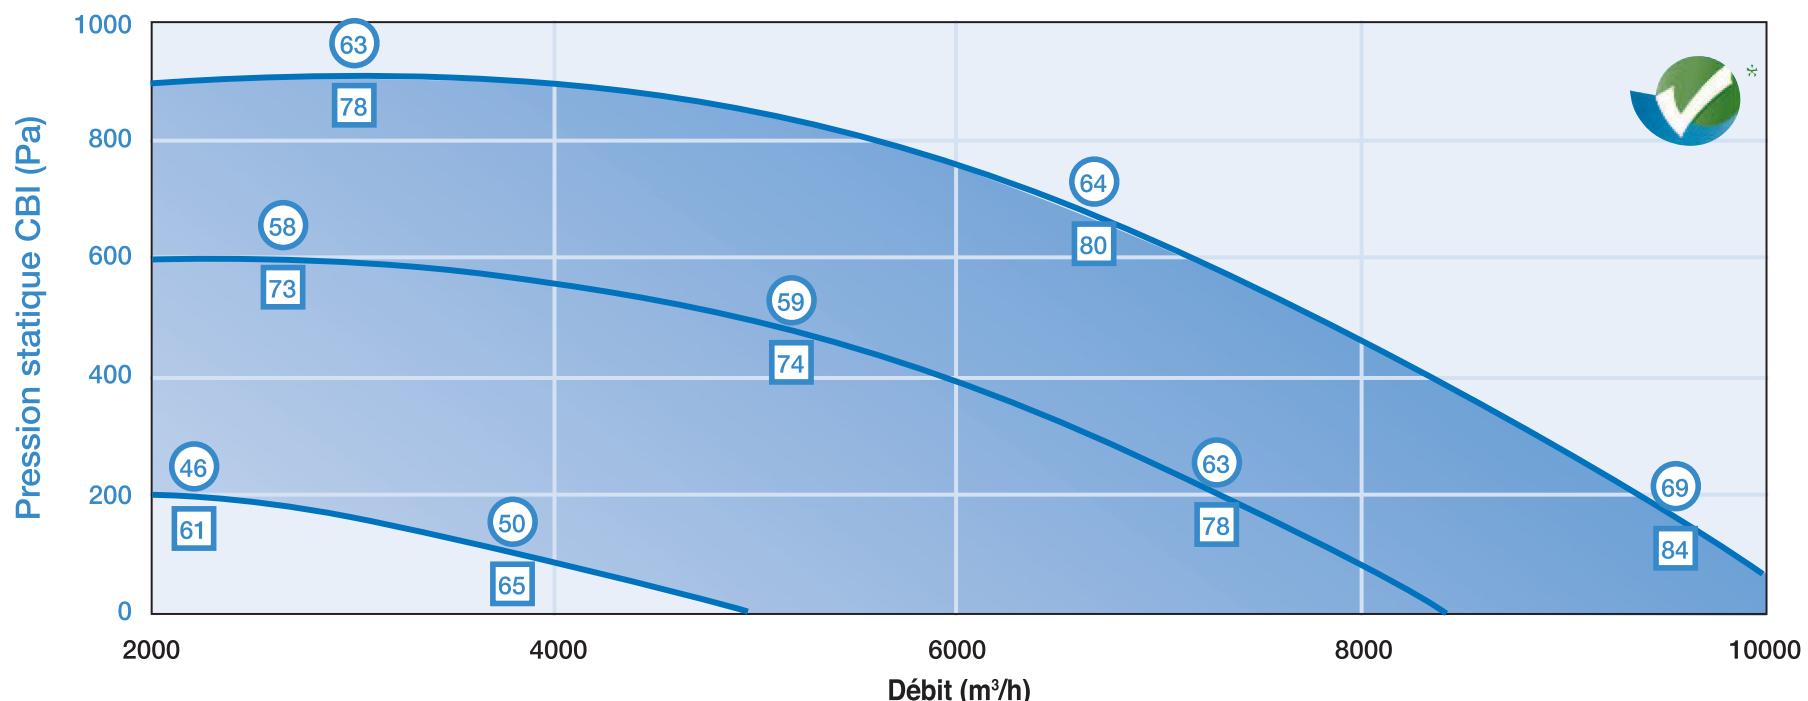

# MODULES THERMIQUES TAILLE 8 PERFORMANCES

**CBX8**



1b

## CBX 8 BC

### Module eau chaude

Temp. d'eau (°C/°C)	Temp. entrée d'air (°C)	Débit air (m³/h)	4000	5000	6000	7000	8000	9000
---------------------------	-------------------------------	------------------	------	------	------	------	------	------

<b>90/70</b>	-15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>73,9 / 40,2</b>	<b>85,7 / 36,2</b>	<b>96,3 / 32,9</b>	<b>106,0 / 30,2</b>	<b>114,8 / 27,9</b>	<b>123,0 / 25,8</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3260 / 8,4	3780 / 11,1	4250 / 12,4	4670 / 14,7	5060 / 17,1	5420 / 19,4
	-7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>67,4 / 43,3</b>	<b>78,1 / 39,7</b>	<b>87,7 / 36,7</b>	<b>96,5 / 34,2</b>	<b>104,5 / 32,0</b>	<b>112,0 / 30,1</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2970 / 7,2	3440 / 9,3	3870 / 11,6	4250 / 12,4	4610 / 14,3	4930 / 16,3
	7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>56,0 / 48,8</b>	<b>64,8 / 45,7</b>	<b>72,8 / 43,2</b>	<b>80,0 / 41,1</b>	<b>86,6 / 39,3</b>	<b>92,7 / 37,7</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2470 / 6,4	2860 / 6,7	3210 / 8,2	3520 / 9,8	3810 / 11,3	4080 / 11,5
	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>49,4 / 51,9</b>	<b>57,2 / 49,2</b>	<b>64,2 / 46,9</b>	<b>70,5 / 45,1</b>	<b>76,3 / 43,5</b>	<b>81,7 / 42,1</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2180 / 5,1	2520 / 6,7	2830 / 6,5	3110 / 7,7	3360 / 8,9	3600 / 10,2

<b>80/60</b>	-15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>65,3 / 33,8</b>	<b>75,7 / 30,2</b>	<b>85,0 / 27,3</b>	<b>93,4 / 24,8</b>	<b>101,2 / 22,8</b>	<b>108,4 / 21,0</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2870 / 6,9	3320 / 9,0	3730 / 11,2	4100 / 11,9	4440 / 13,8	4760 / 15,7
	-7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>58,8 / 36,9</b>	<b>68,1 / 33,7</b>	<b>76,4 / 31,0</b>	<b>84,0 / 28,8</b>	<b>91,0 / 26,9</b>	<b>97,4 / 25,3</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2580 / 7,2	2990 / 7,5	3360 / 9,1	3690 / 10,9	4000 / 11,4	4280 / 12,9
	7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>47,4 / 42,4</b>	<b>54,8 / 39,7</b>	<b>61,5 / 37,6</b>	<b>67,5 / 35,8</b>	<b>73,0 / 34,2</b>	<b>78,1 / 32,9</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2080 / 4,8	2410 / 6,3	2700 / 6,2	2960 / 7,3	3210 / 8,4	3430 / 9,5
	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>40,9 / 45,5</b>	<b>47,2 / 43,2</b>	<b>52,9 / 41,3</b>	<b>58,0 / 39,8</b>	<b>62,7 / 38,4</b>	<b>67,1 / 37,3</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1800 / 3,6	2070 / 4,7	2320 / 5,9	2550 / 7,0	2760 / 6,4	2950 / 7,2

## CBX 8 BF

### Module eau froide

Temp. d'eau (°C/°C)	T. ent. air (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	4000	5000	6000	7000	8000
---------------------------	----------------------------	------------------	------	------	------	------	------

<b>7/12</b>	32/40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>32,5 / 14,7-88</b>	<b>38,2 / 15,5-86</b>	<b>43,5 / 16,1-84</b>	<b>48,3 / 16,7-83</b>	<b>52,7 / 17,2-82</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	5580 / 15	6560 / 18	7450 / 23	8270 / 28	9040 / 32
	27/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>24,8 / 13,9-91</b>	<b>29,1 / 14,5-89</b>	<b>32,9 / 15,1-88</b>	<b>36,4 / 15,5-87</b>	<b>39,7 / 15,9-86</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	4250 / 9	4980 / 13	5630 / 14	6240 / 17	6800 / 19
	25/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>19,0 / 13,6-91</b>	<b>22,1 / 14,1-90</b>	<b>24,9 / 14,5-89</b>	<b>27,6 / 14,9-88</b>	<b>26,1 / 15,3-91</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3250 / 7	3790 / 9	4280 / 10	4720 / 11	4480 / 10

<b>6/11</b>	32/40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>35,1 / 14,0-87</b>	<b>41,3 / 14,8-86</b>	<b>46,9 / 15,5-84</b>	<b>52,2 / 16,1-83</b>	<b>57,0 / 16,6-81</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	6020 / 16	7070 / 21	8050 / 26	8940 / 32	9780 / 36
	27/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>27,4 / 13,2-91</b>	<b>32,1 / 13,8-89</b>	<b>36,4 / 14,4-88</b>	<b>40,4 / 14,8-87</b>	<b>44,1 / 15,2-86</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	4690 / 11	5500 / 15	6240 / 17	6920 / 20	7550 / 24
	25/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>21,6 / 12,8-91</b>	<b>25,2 / 13,4-90</b>	<b>28,5 / 13,8-88</b>	<b>31,5 / 14,2-87</b>	<b>34,3 / 14,6-86</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3700 / 9	4320 / 10	4880 / 12	5400 / 15	5880 / 15

## CBX 8 DX

### Module détente directe

Temp. évap. (°C)	T. ent. d'air (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	4000	5000	6000	7000	8000
------------------------	------------------------------	------------------	------	------	------	------	------




<b>7</b>	32/40	Puis. (kW)	<b>32,6</b>	<b>37,4</b>	<b>41,5</b>	<b>45,3</b>	<b>48,3</b>
		T. sort. air (°C-%HR)	14,7 / 87	15,7 / 86	16,5 / 84	17,2 / 83	17,8 / 82
	27/50	Puis. (kW)	<b>26,4</b>	<b>30,3</b>	<b>33,7</b>	<b>36,7</b>	<b>39,3</b>
		T. sort. air (°C-%HR)	13,5 / 91	14,3 / 89	14,9 / 88	15,5 / 87	15,9 / 86

<b>5</b>	32/40	Puis. (kW)	<b>36,3</b>	<b>41,7</b>	<b>46,1</b>	<b>50,1</b>	<b>53,5</b>
		T. sort. air (°C-%HR)	13,6 / 87	14,7 / 85	15,7 / 84	16,4 / 83	17,1 / 81</td

COURBES DE  
SÉLECTION TAILLE 9

CBH

## CBH 9

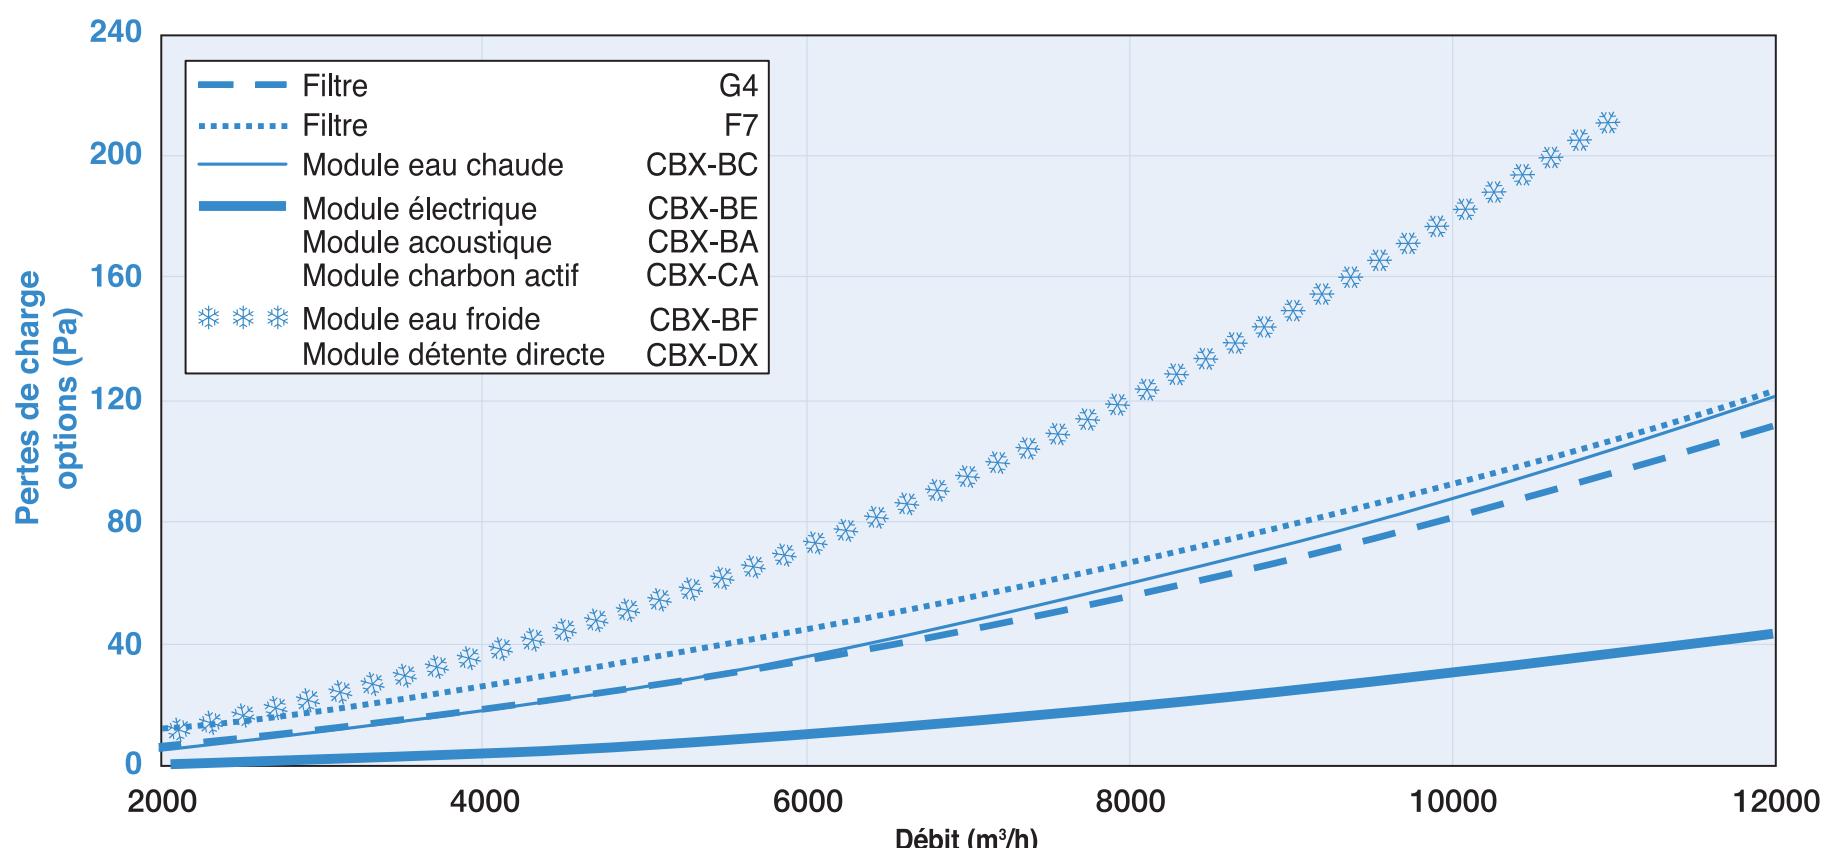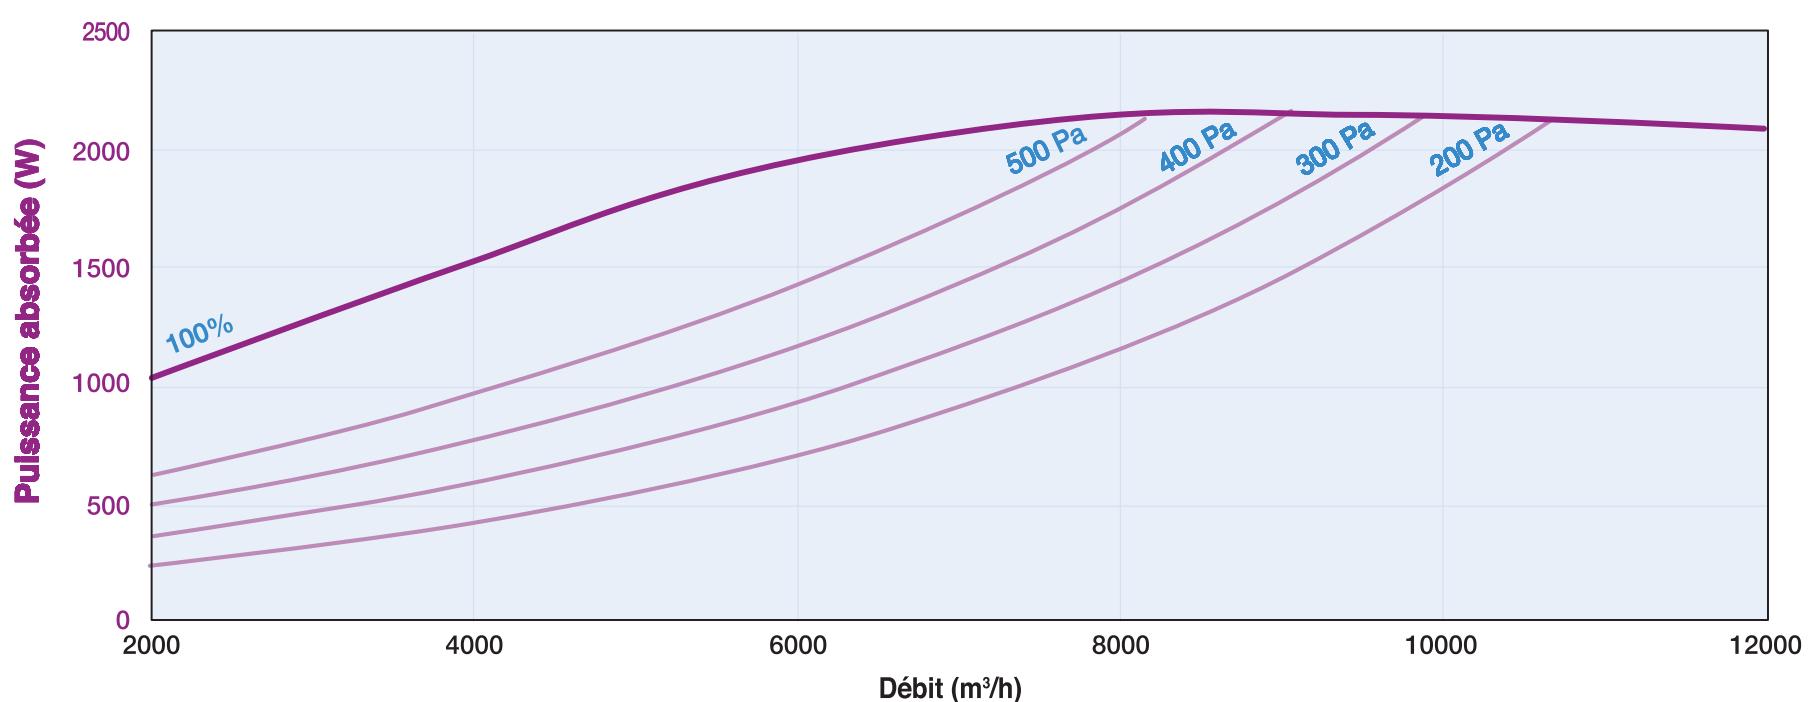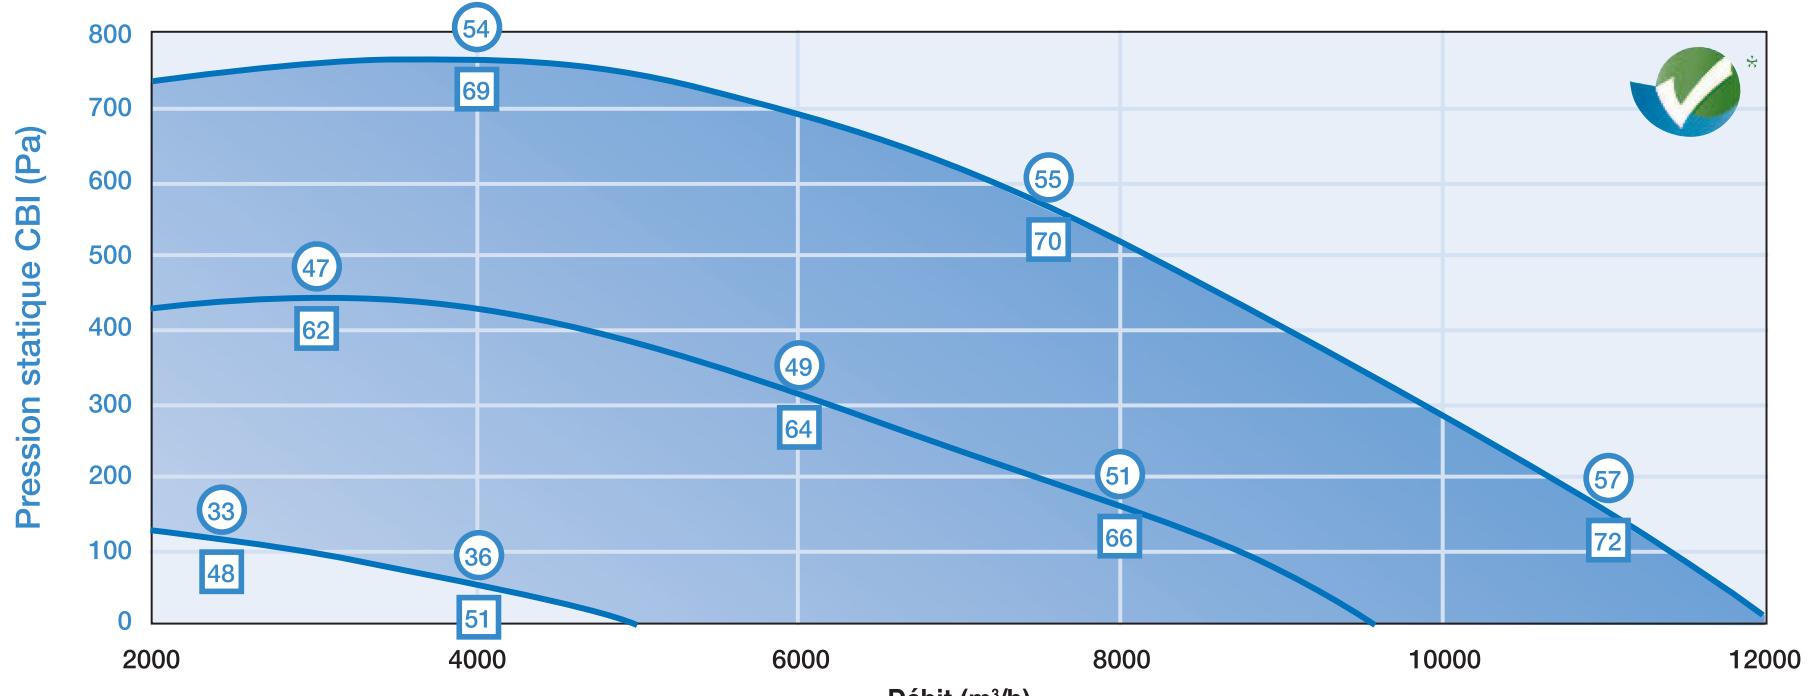

# MODULES THERMIQUES TAILLE 9 PERFORMANCES

**CBX9**



1b

## CBX 9 BC

### Module eau chaude

Temp. d'eau (°C/°C)	Temp. entrée d'air (°C)	Débit air (m³/h)	5000	6000	7000	8000	9000	10000
---------------------------	-------------------------------	------------------	------	------	------	------	------	-------

<b>90/70</b>	-15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>97,4 / 43,2</b>	<b>110,3 / 39,9</b>	<b>122,2 / 37,1</b>	<b>133,2 / 34,7</b>	<b>143,5 / 32,6</b>	<b>153,1 / 30,7</b>
	-7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>88,9 / 46,1</b>	<b>100,6 / 43,1</b>	<b>111,4 / 40,5</b>	<b>121,5 / 38,3</b>	<b>130,8 / 36,4</b>	<b>139,6 / 34,7</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3920 / 10,8	4440 / 12,1	4910 / 14,5	5350 / 17,0	5760 / 17,7	6150 / 19,9
	7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>74,1 / 51,2</b>	<b>83,8 / 48,7</b>	<b>92,7 / 46,6</b>	<b>101,0 / 44,7</b>	<b>108,7 / 43,1</b>	<b>115,9 / 41,6</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3260 / 7,7	3690 / 9,7	4090 / 10,3	4450 / 12,1	4790 / 13,8	5110 / 15,6
	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>65,6 / 54,1</b>	<b>74,2 / 51,9</b>	<b>82,0 / 50,0</b>	<b>89,3 / 48,3</b>	<b>96,1 / 46,9</b>	<b>102,4 / 45,6</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2890 / 6,2	3270 / 7,7	3610 / 9,3	3940 / 10,9	4230 / 11,1	4510 / 12,4

<b>80/60</b>	-15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>86,3 / 36,5</b>	<b>97,7 / 33,6</b>	<b>108,1 / 31,1</b>	<b>117,8 / 29,0</b>	<b>126,8 / 27,1</b>	<b>135,4 / 25,4</b>
	-7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>77,9 / 39,5</b>	<b>88,1 / 36,8</b>	<b>97,5 / 34,6</b>	<b>106,2 / 32,6</b>	<b>114,3 / 30,9</b>	<b>121,9 / 29,4</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3420 / 8,6	3870 / 10,8	4280 / 11,6	4660 / 13,5	5020 / 15,5	5350 / 17,5
	7	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>63,0 / 44,6</b>	<b>71,2 / 42,4</b>	<b>78,7 / 40,6</b>	<b>85,7 / 39,0</b>	<b>92,2 / 37,6</b>	<b>98,2 / 36,3</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2770 / 5,9	3130 / 7,4	3460 / 8,8	3760 / 10,3	4050 / 10,4	4320 / 11,8
	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	<b>54,5 / 47,6</b>	<b>61,6 / 45,6</b>	<b>68,0 / 44,0</b>	<b>74,0 / 42,6</b>	<b>79,5 / 41,4</b>	<b>84,7 / 40,3</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2390 / 5,8	2700 / 5,6	2990 / 6,8	3250 / 7,8	3490 / 9,0	3720 / 10,1

## CBX 9 BF

### Module eau froide

Temp. d'eau (°C/°C)	T. ent. air (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	5000	6000	7000	8000	9000	10000
---------------------------	----------------------------	------------------	------	------	------	------	------	-------

<b>7/12</b>	32/40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>44,4 / 13,7-89</b>	<b>50,8 / 14,3-87</b>	<b>56,8 / 14,9-86</b>	<b>62,4 / 15,4-85</b>	<b>67,7 / 15,8-84</b>	<b>72,8 / 16,2-83</b>
	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	7610 / 8	8710 / 11	9740 / 13	10700 / 14	11610 / 16	12470 / 18	
	27/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>34,5 / 13,0-92</b>	<b>39,4 / 13,5-91</b>	<b>43,9 / 14,0-90</b>	<b>48,1 / 14,4-89</b>	<b>52,1 / 14,7-88</b>	<b>55,8 / 15,0-87</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	5910 / 5	6750 / 7	7520 / 8	8250 / 10	8940 / 11	9570 / 13
	25/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>27,0 / 12,7-92</b>	<b>30,7 / 13,1-91</b>	<b>34,2 / 13,5-90</b>	<b>37,4 / 13,9-89</b>	<b>40,4 / 14,2-88</b>	<b>43,2 / 14,4-88</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	4630 / 5	5270 / 6	5860 / 5	5410 / 6	6920 / 7	7410 / 8

<b>6/11</b>	32/40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>41,1 / 14,5-89</b>	<b>47,0 / 15,1-88</b>	<b>52,5 / 15,6-86</b>	<b>57,7 / 16,1-85</b>	<b>62,5 / 16,5-84</b>	<b>67,1 / 16,9-83</b>
	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	7050 / 7	8060 / 9	9000 / 11	9890 / 12	10720 / 14	11510 / 16	
	27/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>31,2 / 13,8-92</b>	<b>35,5 / 14,3-91</b>	<b>39,5 / 14,7-90</b>	<b>43,3 / 15,1-89</b>	<b>46,8 / 15,4-88</b>	<b>50,1 / 15,7-88</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	5350 / 6	6080 / 6	6770 / 7	7420 / 8	8020 / 9	8600 / 10
	25/50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	<b>23,7 / 13,5-92</b>	<b>26,8 / 13,9-91</b>	<b>29,7 / 14,3-90</b>	<b>32,5 / 14,6-89</b>	<b>35,0 / 14,8-89</b>	<b>33,6 / 15,0-93</b>
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	4060 / 4	4600 / 5	5100 / 6	5570 / 7	6010 / 5	5750 / 5

## CBX 9 DX

### Module détente directe

Temp. évap. (°C)	T. ent. d'air (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	5000	6000	7000	8000	9000	10000
------------------------	------------------------------	------------------	------	------	------	------	------	-------

<b>7</b>	32/40	Puis. (kW)	<b>43,3</b>	<b>49,0</b>	<b>53,9</b>	<b>58,2</b>	<b>62,3</b>	<b>66,1</b>
	T. sort. air (°C-%HR)	14 / 89	14,7 / 87	15,4 / 86	16 / 85	16,5 / 84	17 / 83	
	27/50	Puis. (kW)	<b>35,1</b>	<b>39,6</b>	<b>43,6</b>	<b>47,4</b>	<b>50,7</b>	<b>53,6</b>
		T. sort. air (°C-%HR)	12,8 / 92	13,5 / 90	14 / 90	14,5 / 89	14,9 / 88	15,3 / 87
	25/50	Puis. (kW)	<b>28,7</b>	<b>32,5</b>	<b>35,9</b>	<b>39,0</b>	<b>41,8</b>	<b>44,1</b>
		T. sort. air (°C-%HR)	12,3 / 92	12,8 / 91</				